


■ **FALCON II** | Parklight avec détecteur à préavis 10%-30%
150cm 56W IP65 IK10 + Télécommande IR



56W

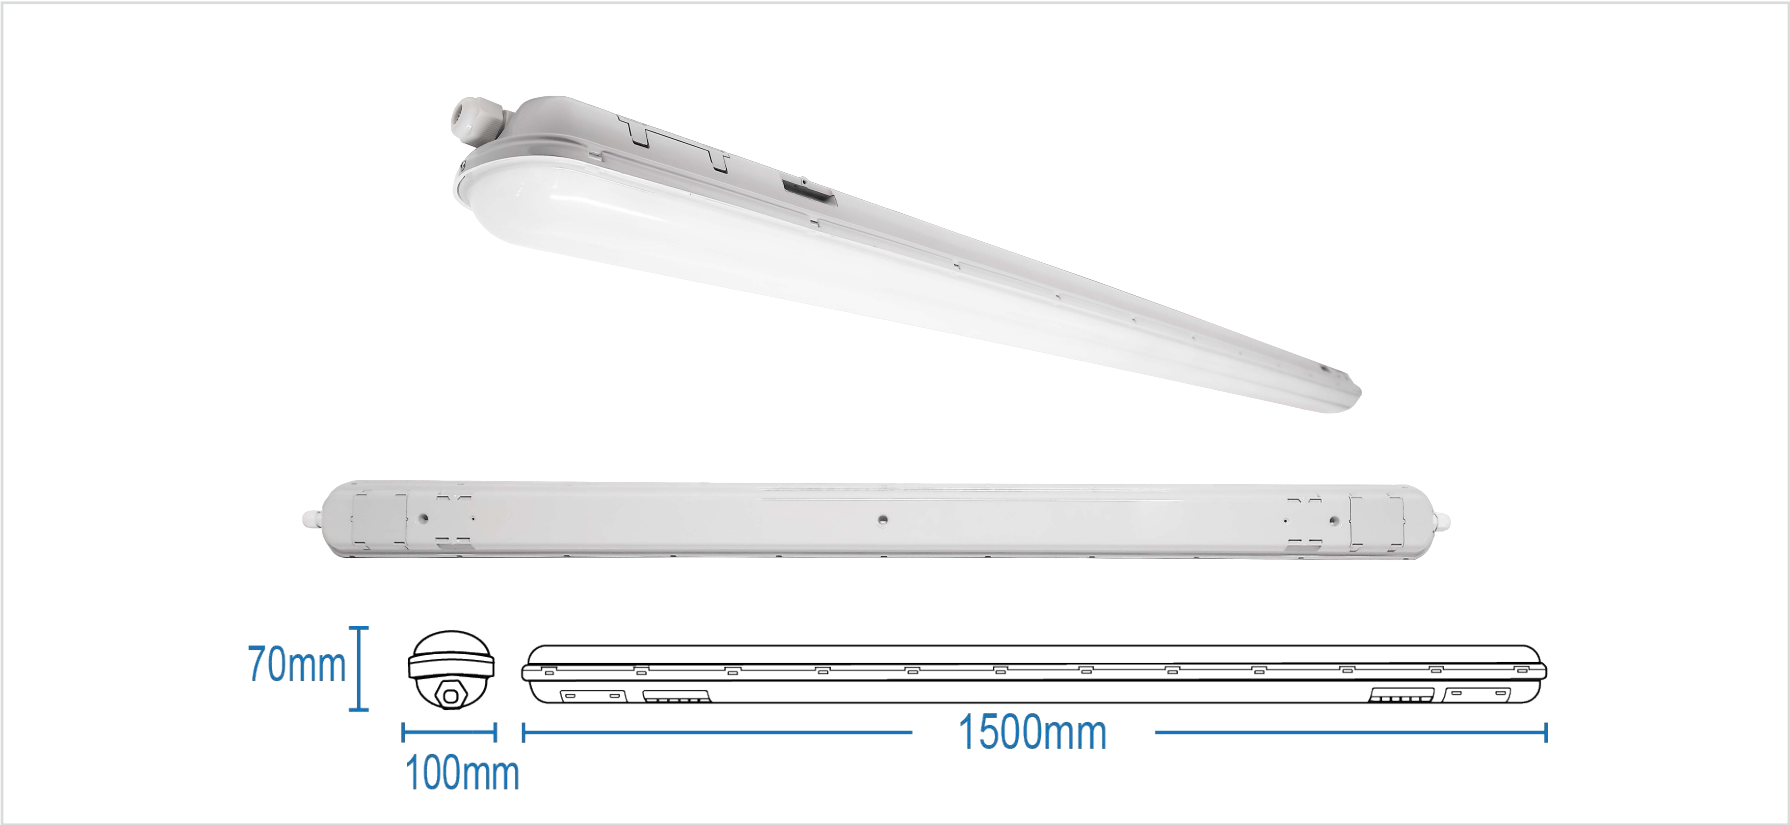

4000°k



6440Lm




IP65



IK10



120°



Câblage
traversant



Détecteur IR
(désactivable)



Driver BOKE
intégré



Efficacité
énergétique 2023

Référence	573004
Puissance	56W
Température de couleur	4000°k
Flux lumineux	115Lm/W 6440Lm
Tension	220-240V AC
Protection IP / IK	IP65 / IK10
Angle d'éclairage	120°
Traversant	Max. 26pcs
Détecteur	Infrarouge (max.8M)
Préavis d'extinction	10% - 30%
Facteur de puissance	0.95
UGR	22
IRC	85
SDCM	<3
Risque photobiologique	RG0
Matière	PC
Dimensions	1500 x 100 x 70mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	I
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans


Télécommande incluse
(paramétrage du détecteur)



Paramètres de la télécommande

Boutons

Remarques

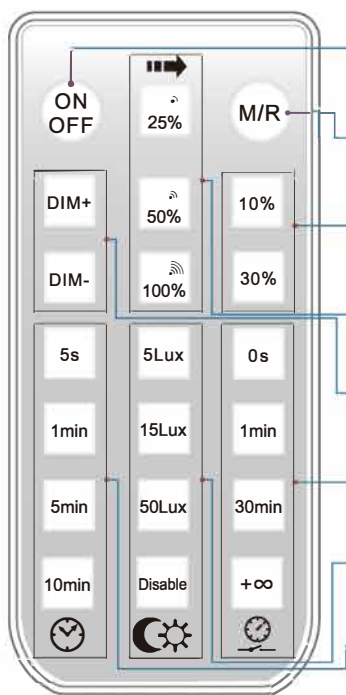

Boutons

ON
OFF

M/R

10%

30%

25% 50% 100%

DIM+ DIM-

0s 1min 30min +∞

5Lux 15Lux 50Lux Disable

5s 1min 5min 10min

Remarques

Appuyez sur le bouton « ON/OFF », la lumière passe en mode marche/arrêt constant, le capteur est désactivé. Appuyez brièvement sur le bouton « M/R », le capteur commence à fonctionner.

Appuyez brièvement sur le bouton « M/R », tous les paramètres reviennent aux derniers réglages. Appuyez longuement sur le bouton « M/R », tous les paramètres reviennent aux paramètres d'usine.

Niveau de gradation en veille
Configurer le niveau de gradation en veille : 10 %/30 %

Sensibilité
Configurer la surface de détection : 25 %/50 %/100 %

Appuyez brièvement sur le bouton « DIM+/DIM- » pour transmettre le signal de gradation. La luminosité de la lampe s'ajuste à 5% par unité, de 50% à 100%.

Période d'attente
Temps de mise en position debout : 0s/ 1 min/ 30 min/ +∞

Seuil de luminosité ambiante
Configurer le seuil de lumière du jour : 5lux/ 15lux/ 50lux/ désactiver

Temps de maintien
Temps de maintien configuré : 5 s/1 min/5 min/10 min