

MADRID II | HUBLLOT LED CARRÉ DÉTECTEUR BLANC 24W 3CCT IP65 IK10



Référence	563005
Puissance	24W
Température de couleur	CCT Tri-color
Flux lumineux	88Lm/W 2100Lm
Tension	220-240V AC
Vis anti-vandale	Incluses
Protection IP / IK	IP65 / IK10
Source lumineuse	SMD
Angle d'éclairage	110°
Détecteur	Mouvement et Crépusculaire (max. 6M)
Facteur de puissance	>0.8
UGR	<25
IRC	>80
SDCM	<6
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium / PC
Dimensions	300 x 300 x 90mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-10°C~+50°C
Classe d'isolation électrique	I
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	1.5kg

Réglages du détecteur

1	2	3	4	5	6	ON/OFF
●	●	●	●	●	●	ON
○	●	○	●	○	●	OFF
●	○	●	○	●	○	
○	○	○	○	○	○	

100% Sensibilité | 75% | 50% | 10%
 5s | 90s | 3min | 15min Temps
 Désactiver | 50Lux | 10Lux | 2Lux Crépusculaire

Schéma de câblage hublot en ON/OFF

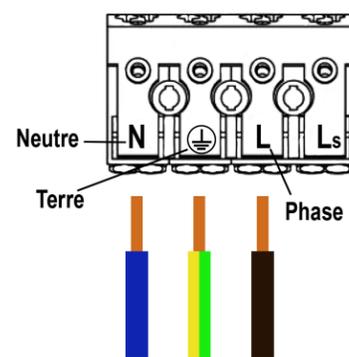


Schéma de câblage hublot avec détection

