

■ **FALCON II** | Parklight avec détecteur à préavis 10%-30%  
150cm 56W IP65 IK10 + Télécommande



56W



4000°k



6440Lm




IP65



IK10



120°



Câblage  
traversant



Détecteur RF  
(désactivable)



Driver BOKE  
intégré



Efficacité  
énergétique 2023

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Référence                      | 573004                   |
| Puissance                      | 56W                      |
| Température de couleur         | 4000°k                   |
| Flux lumineux                  | 115Lm/W 6440Lm           |
| Tension                        | 220-240V AC              |
| Protection IP / IK             | IP65 / IK10              |
| Angle d'éclairage              | 120°                     |
| Traversant                     | Max. 26pcs               |
| Détecteur                      | Radio fréquence (max.8M) |
| Préavis d'extinction           | 10% - 30%                |
| Facteur de puissance           | 0.95                     |
| UGR                            | 22                       |
| IRC                            | 85                       |
| SDCM                           | <3                       |
| Risque photobiologique         | RG0                      |
| Matière                        | PC                       |
| Dimensions                     | 1500 x 100 x 70mm        |
| Certification                  | CE / RoHS / EMC          |
| Résistance au fil incandescent | 650°C                    |
| T° de fonctionnement           | -20°C~+40°C              |
| Classe d'isolation électrique  | I                        |
| Durée de vie                   | 50 000 Heures L80B10     |
| Garantie                       | 2 Ans                    |


Télécommande incluse  
( paramétrage du détecteur)



## Paramètres de la télécommande

## Boutons

## Remarques

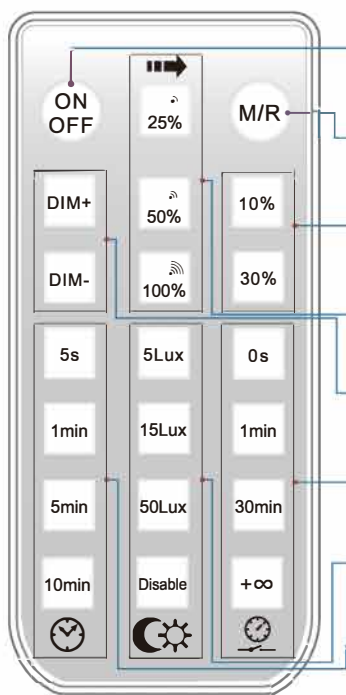

### Boutons

ON  
OFF

M/R

10%

30%

25% 50% 100%

DIM+ DIM-

0s 1min 30min +∞

5Lux 15Lux 50Lux Disable

5s 1min 5min 10min

### Remarques

Appuyez sur le bouton « ON/OFF », la lumière passe en mode marche/arrêt constant, le capteur est désactivé. Appuyez brièvement sur le bouton « M/R », le capteur commence à fonctionner.

Appuyez brièvement sur le bouton « M/R », tous les paramètres reviennent aux derniers réglages. Appuyez longuement sur le bouton « M/R », tous les paramètres reviennent aux paramètres d'usine.

Niveau de gradation en veille  
Configurer le niveau de gradation en veille : 10 %/30 %

Sensibilité  
Configurer la surface de détection : 25 %/50 %/100 %

Appuyez brièvement sur le bouton « DIM+/DIM- » pour transmettre le signal de gradation. La luminosité de la lampe s'ajuste à 5% par unité, de 50% à 100%.

Période d'attente  
Temps de mise en position debout : 0s/ 1 min/ 30 min/ +∞

Seuil de luminosité ambiante  
Configurer le seuil de lumière du jour : 5lux/ 15lux/ 50lux/ désactiver

Temps de maintien  
Temps de maintien configuré : 5 s/1 min/5 min/10 min