


■ TOULON | PLAFONNIER AVEC DÉTECTEUR INFRAROUGE AJUSTABLE ENCASTRÉ OU SAILLIE 9W/18W 3CCT IP44

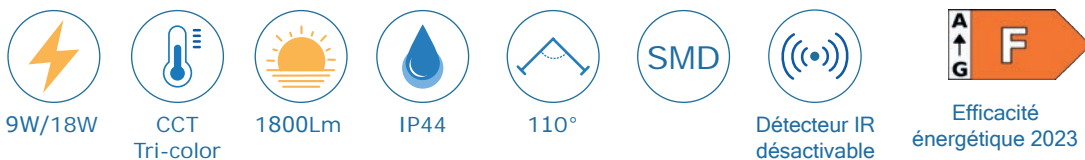

Référence	799001
Puissance ajustable	9W / 18W
Température de couleur	CCT Tri-color
Flux lumineux	100Lm/W 1800Lm
Tension	220-240V AC
Driver	Intégré
Protection IP / IK	IP44 / IK03
Source lumineuse	SMD2835
Type de détecteur	Mouvement et Crépusculaire
Plage de détection	3M max.
Angle d'éclairage	110°
Facteur de puissance	>0.95
UGR	<19
IRC	>81
SDCM	≤3
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium / PC
Mode de pose	Encastré ou saillie
Taille de perçage	Ø65-185mm
Dimensions	Ø227 x 22mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-10°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	0.35kg

Réglages

1	2 3	4 5
● 50% (9W) ○ 100% (18W)	● ● 3000k ○ ● 4000k ● ○ 6500k ○ ○ -	● ● 10Lux ○ ● 20Lux ● ○ 40Lux ○ ○ 24H
Luminosité	CCT	Crépusculaire
6 7	8	ON OFF
● ● 5s ○ ● 30s ● ○ 60s ○ ○ 180s	● extinction instantanée ○ Extinction progressive en 3sec	
Minuteur	Paramètre d'extinction du luminaire	

Activation / Désactivation du détecteur

- Lorsque le switch est sur OFF, passer de ON→OFF→ON rapidement (moins de 2s.)
- Lorsque le switch est sur ON, passer de OFF→ON rapidement (moins de 2s.)