


# ■ MODULE | MODULE DE VARIATION LED 12-48V RADIO FRÉQUENCE



Référence	946002
Puissance max.	12-24V 8A / 36-48V 4A
Tension	12-48V DC
Mode de variation	Push/ Télécommande
Protection IP	IP20
Portée de la télécommande	30M
Matière	PC
Dimensions	52 x 52 x 25mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-30°C~+55°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures
Garantie	2 Ans
Poids	0.045kg

## Télécommandes RF en option

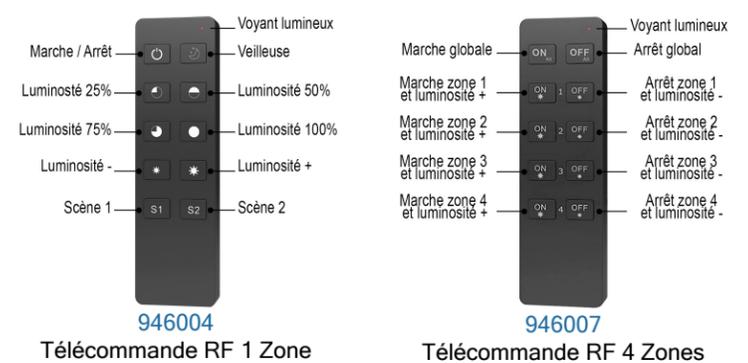

### Synchronisation des télécommandes avec le module:

- Appuyez brièvement sur la touche de synchronisation (touche noire située sur le côté du module), appuyez immédiatement sur la touche marche/arrêt (télécommande 1 zone) ou une touche de zone (télécommande 4 zones) sur la télécommande.

L'indicateur LED clignote rapidement plusieurs fois signifiant que la synchronisation est réussie.

### Annulation:

- Appuyez et maintenez la touche de synchronisation pendant 5 secondes pour supprimer toutes les synchronisations, L'indicateur LED clignote rapidement plusieurs fois signifiant que toutes les télécommandes correspondantes ont été supprimées.

