



## ■ MODULE | MODULE DE VARIATION LED 12-24V 20A RF

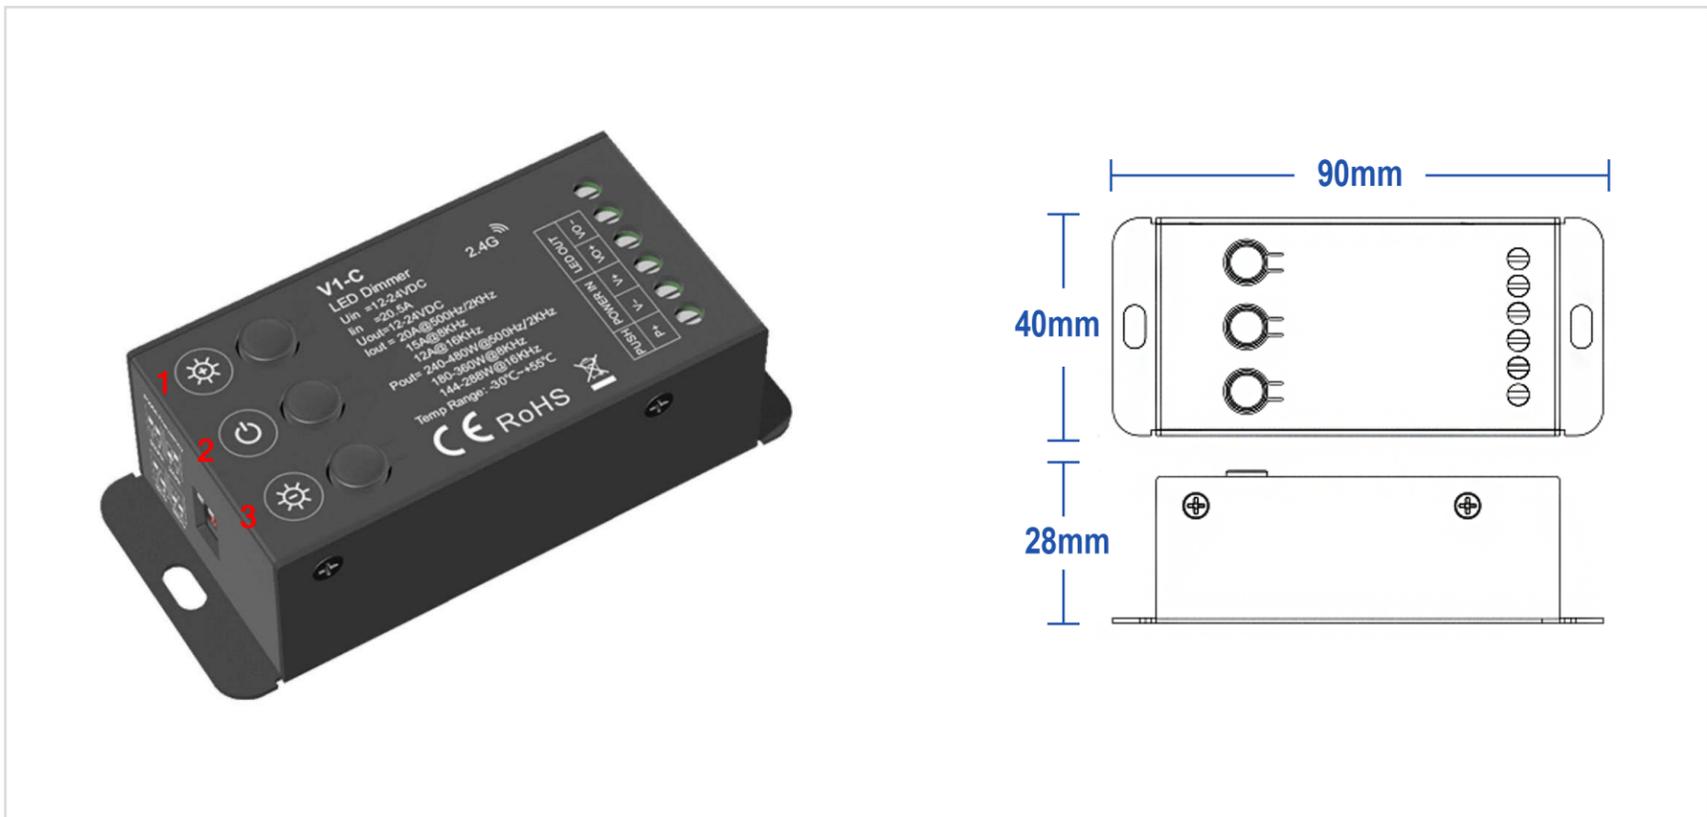

Référence	946008
Puissance max.	480W 20A
Tension	12-24V DC
Mode de variation	Push/ Télécommande
Protection IP	IP20
Portée de la télécommande	30M
Matière	PC
Dimensions	100 x 46 x 38mm
Certification	CE / RoHS / EMC / RED
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-30°C ~ +55°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures
Garantie	2 Ans
Poids	0.081kg

### Télécommandes RF en option

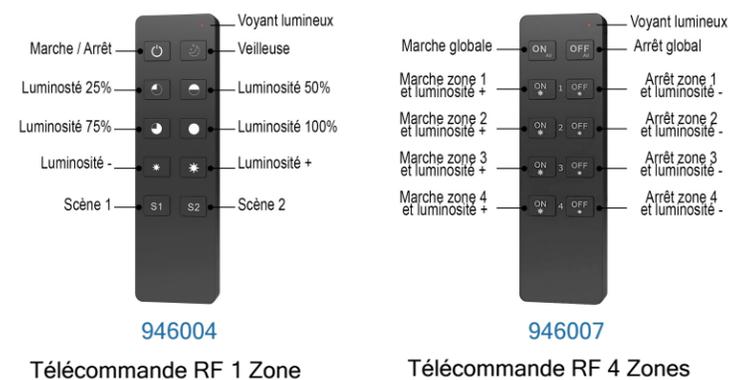

#### Synchronisation des télécommandes avec le module:

- Appuyez longuement sur le bouton 1 et le bouton 3 pendant 2 secondes, la LED de sortie clignote 2 fois, appuyer immédiatement sur la touche marche/arrêt (télécommande 1 zone) ou touche de zone (télécommande 4 zones) de la télécommande. La LED de sortie clignote 3 fois, ce qui signifie que la synchronisation est réussie.

#### Annulation:

- Appuyez et maintenez enfoncés les boutons 1 et 3 pendant 5 secondes pour supprimer toutes les correspondances, La LED de sortie clignote 5 fois, ce qui signifie que toutes les télécommandes correspondantes ont été supprimées.

#### Schéma de câblage

