


■ DRIVER | DRIVER LIFUD DIMMABLE TRIAC 40W

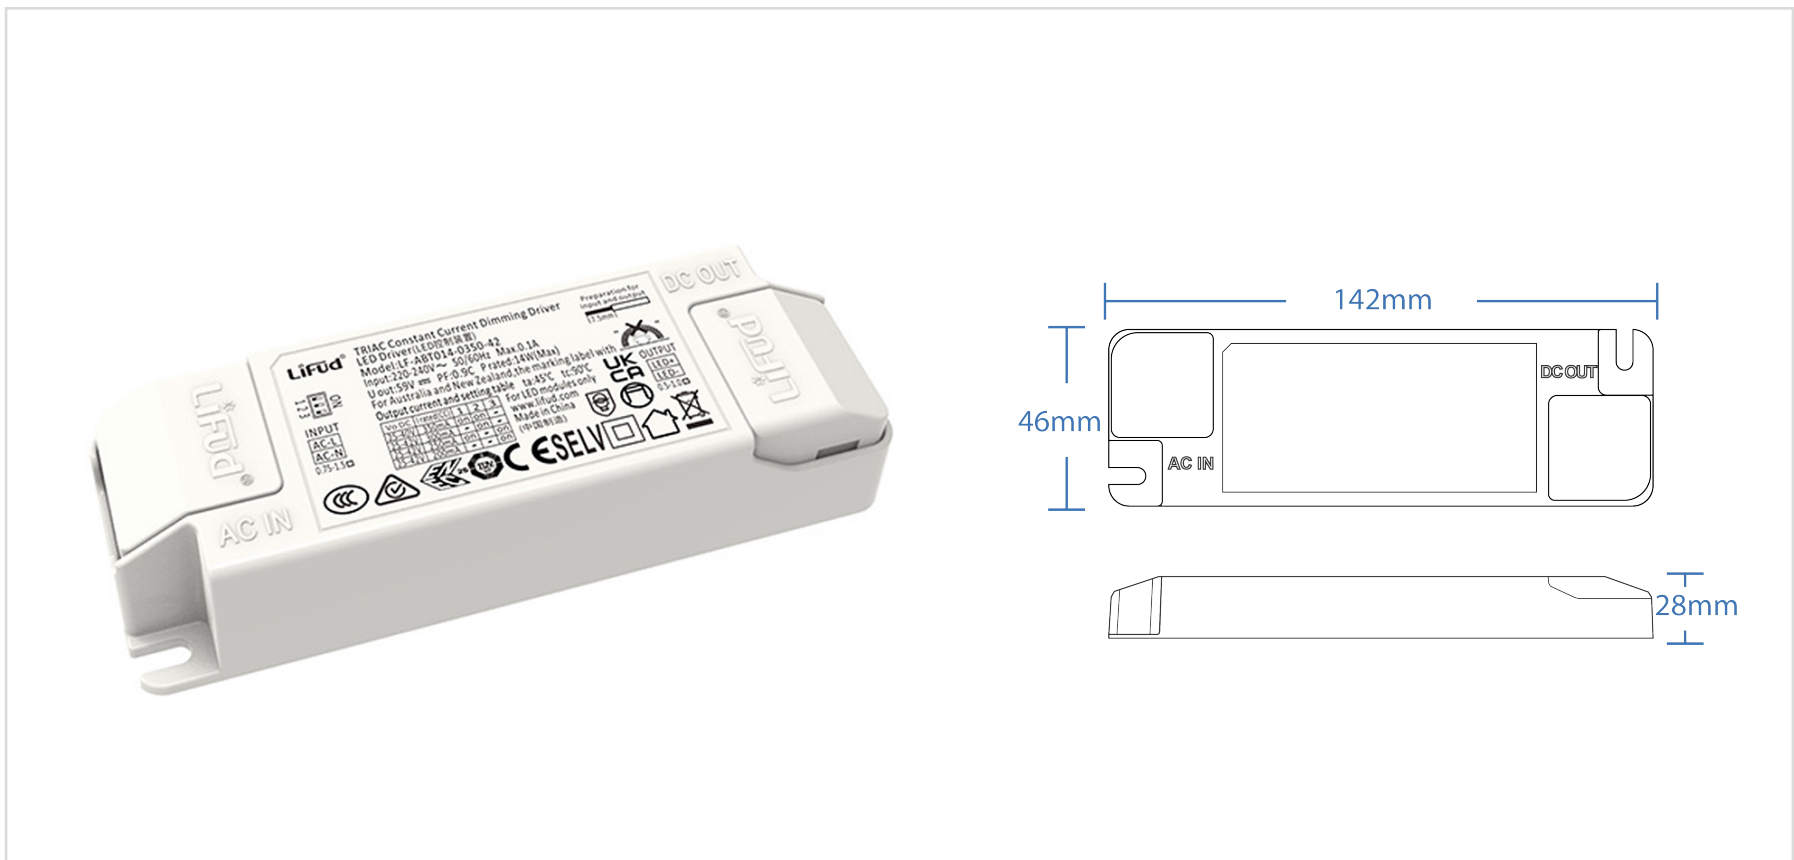

Référence	825007
Puissance	40W
Dimmable	TRIAC
Tension	220-240V AC
Sortie	25-42V 750 - 1050mA
Fréquence	47-63Hz
Protection IP	IP20
Facteur de puissance	≥0.94
THD	<25%
Flicker free	Oui
Matière	PC Ignifuge
Dimensions	142 x 46 x 28 mm
Certification	CE / RoHS / RCM / TUV-ENEC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C ~ +45°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	120 000 Heures
Garantie	2 Ans
Poids	0.18kg

Tableau des commutateurs DIP

LF-ABT040-1050-42			
Vo DC	I rated (CC)	1	2
25-38V	1050mA	ON	ON
	950mA	ON	OFF
25-42V	850mA	OFF	ON
	750mA	OFF	OFF

Schéma de câblage de la gradation TRIAC

