


■ CRÉTEIL | APPLIQUE RONDE SAILLIE ORIENTABLE BLANCHE 15W 3CCT IP20



| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Référence | 111009 |
| Puissance | 15W |
| Température de couleur | CCT Tri-color |
| Flux lumineux | 100Lm/W 1500Lm |
| Tension | 220-240V AC |
| Driver | Intégré |
| Dimmable | Option : Triac ou Dali (déporté) |
| Protection IP | IP20 |
| Source lumineuse | COB |
| Angle d'éclairage | 37° |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| UGR | <19 |
| IRC | >80 |
| SDCM | <5 |
| Risque photobiologique | RG0 |
| Matière | Aluminium |
| Mode de pose | Saillie |
| Dimensions | Ø90 x 110mm |
| Certification | CE / RoHS / EMC |
| Résistance au fil incandescent | 650°C |
| T° de fonctionnement | -20°C~+50°C |
| Classe d'isolation électrique | II |
| Durée de vie | 50 000 Heures L80B10 |
| Garantie | 2 Ans |
| Poids | 0.526kg |

Option dimmable:

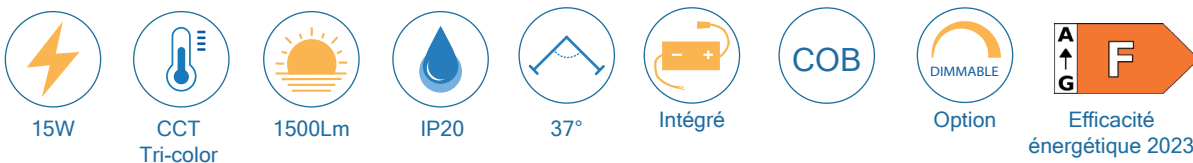

825002
Driver LIFUD dimmable
DALI2 PUSH 20W
(réglage 350mA)



200002
Driver TRIAC dimmable
12-18W
(produit en 12W)

