


■ 015e

SPOT LED RECTANGULAIRE ORIENTABLE W 3CCT

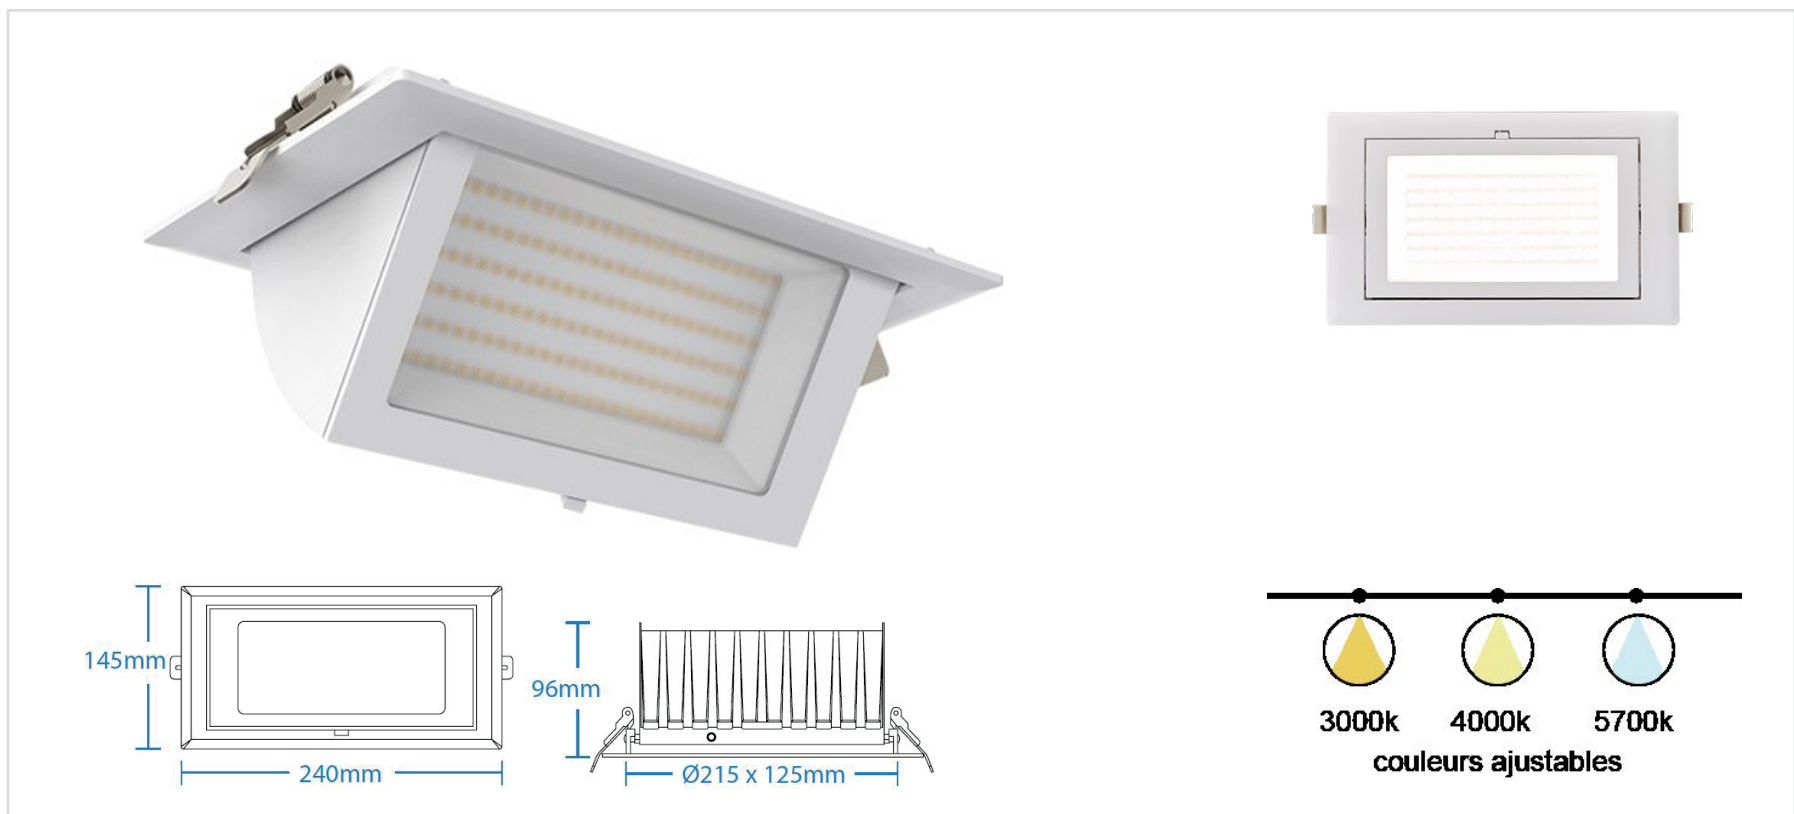

Référence	83117
Puissance	W
Température de couleur	3CCT
Flux lumineux	110Lm/W DLm
Tension	220-240V AC 1500mA
Driver	on/off LIFUD déporté (inclus)
Dimmable	En option : Dali ou Triac
Protection IP / IK	IP20 / IK05
Source lumineuse	EPISTAR
Angle d'éclairage	100°
Facteur de puissance	>0.9
UGR	>22
IRC	I
SDCM	<5
Risque photobiologique	RG1
Matière	Aluminium
Taille de perçage	215 x 125mm
Dimensions	240 x 145 x 96mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans

Option dimmable:



825004
Driver LIFUD
dimmable DALI2
PUSH 0W



25007
Driver LIFUD dimmable
TRIAC 0W