


■ **PARMA II** | DOWNLIGHT SMD 48W CCT TRI-COLOR IP54



Référence	899035
Puissance	48W
Température de couleur	CCT Tri-color
Flux lumineux	110Lm/W 5280Lm
Tension	220-240V AC
Driver	on/off LIFUD déporté (inclus)
Dimmable	En option : Dali et Triac
Protection IP / IK	IP54 / IK05
Source lumineuse	SMD EPISTAR
Angle d'éclairage	97°
Facteur de puissance	>0.9
UGR	<19
IRC	>80
SDCM	<5
Risque photobiologique	RG1
Matière	Aluminium
Taille de perçage	Ø210mm
Dimensions	Ø230 x 55mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	0.8kg

Option dimmable:

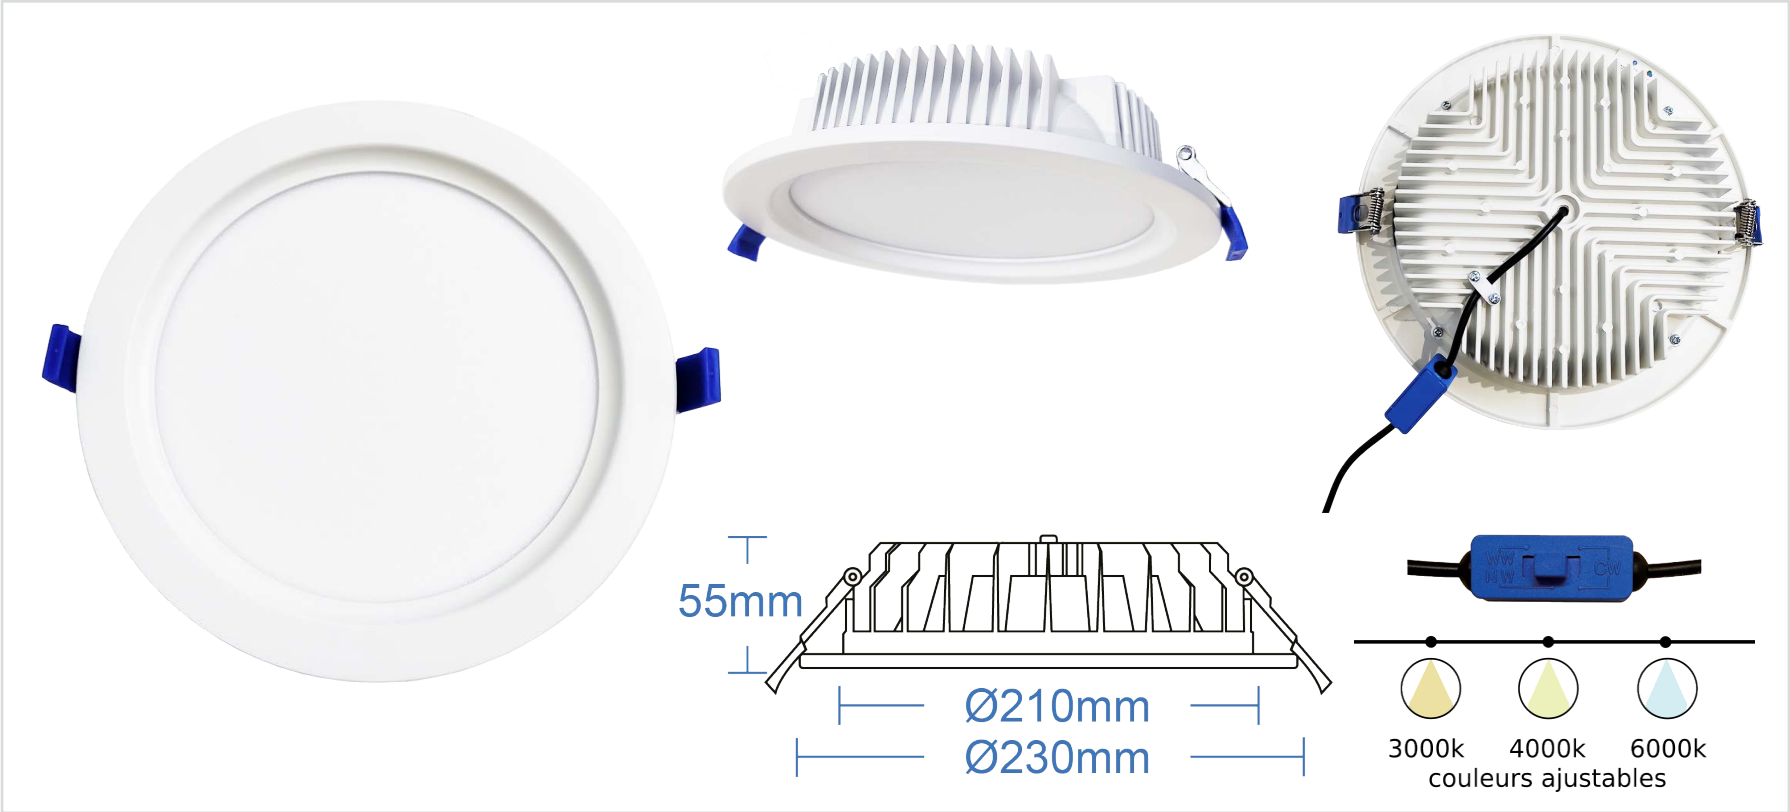

825005
Driver LIFUD dimmable
DALI2 PUSH 60W
(réglage 1200mA)



825007
Driver LIFUD dimmable
TRIAC 40W

