



■ OSLO | RUBAN LED 220V 144LEDS/M IP65

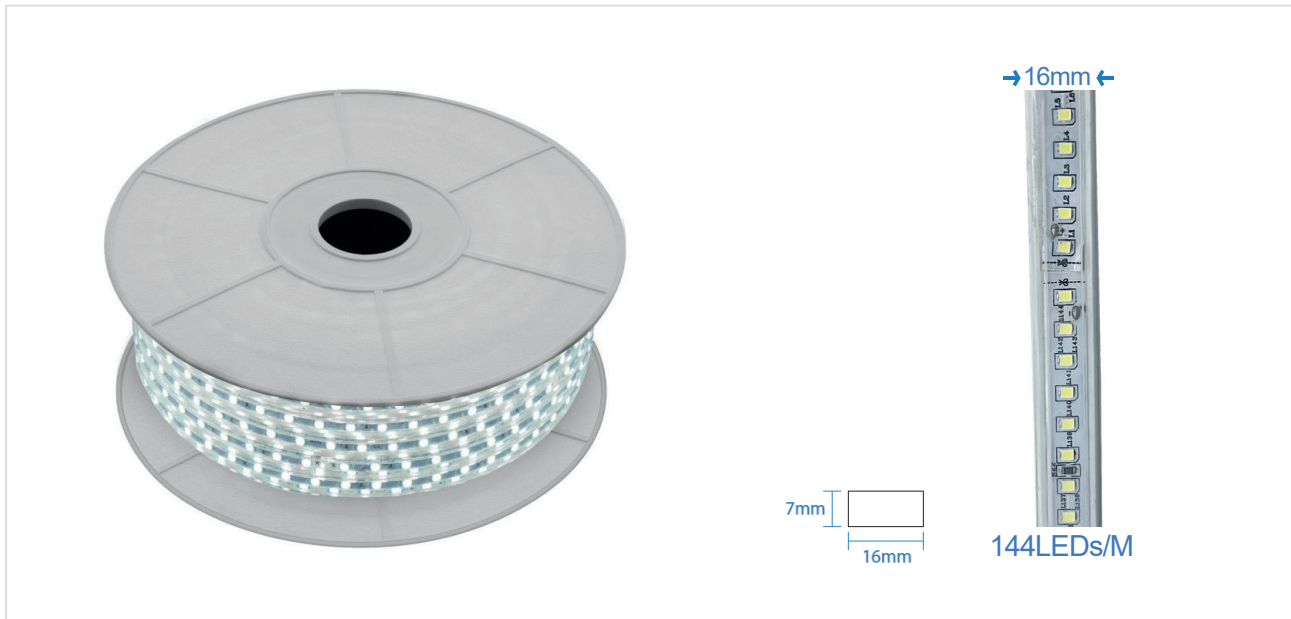

Référence	188003	188002	188052
Puissance	10W/m		
Température de couleur	3000°k	4000°k	6000°k
Flux lumineux	100Lm/W	1000Lm/m	
Tension	220-240V AC		
Protection IP	IP65		
Source lumineuse	SMD		
Angle d'éclairage	120°		
Facteur de puissance	0.9		
IRC	83		
SDCM	<6		
Risque photobiologique	RG0		
Matière	Cuivre / PVC		
Dimensions	16 x 7mm		
Bobine	50M (1embout + 1alim inclus)		
Découpe	Tous les 100cm		
Certification	CE / RoHS / EMC		
Résistance au fil incandescent	650°C		
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C		
Classe d'isolation électrique	II		
Durée de vie	30 000 Heures		
Garantie	2 ans		
Poids	8.5kg /bobine		

ATTENTION, il est fortement déconseillé de laisser brancher un ruban non déroulé, sous risque d'explosion et de brûlure. Toute mauvaise utilisation du ruban sera susceptible de ne pas être prise en garantie.

Accessoires assortis (non inclus)



121020
Alimentation pour
ruban 144LEDs/m



836337
Embout de
fermeture



836351
Connecteur long pour
ruban 144LEDs/m



836352
Connecteur droit pour
ruban 144LEDs



188045
Clip de fixation 1 vis
ruban LED 220V
144LEDs & 240LEDs



836210
Clip de fixation 2 vis
ruban LED 220V
144LEDs & 240LEDs



188056
Connecteur angle pour
ruban 144LEDs/m



188057
Connecteur T pour
ruban 144LEDs