


■
TOKYO
| DALLE LED 60X60 CM 40W IP65



Référence	565007
Puissance	40W
Température de couleur	4000°k
Flux lumineux	100Lm/W 4000Lm
Tension	220-240V AC 950mA
Driver	on/off déporté (inclus)
Dimmable	Option: Dali ou Triac
Protection IP / IK	IP65 / IK02
Source lumineuse	SMD
Angle d'éclairage	110°
Facteur de puissance	0.9
UGR	<19
IRC	>80
SDCM	<5
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium / PC
Dimensions	595 x 595 x 11mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-10°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	4kg

Option dimmable:

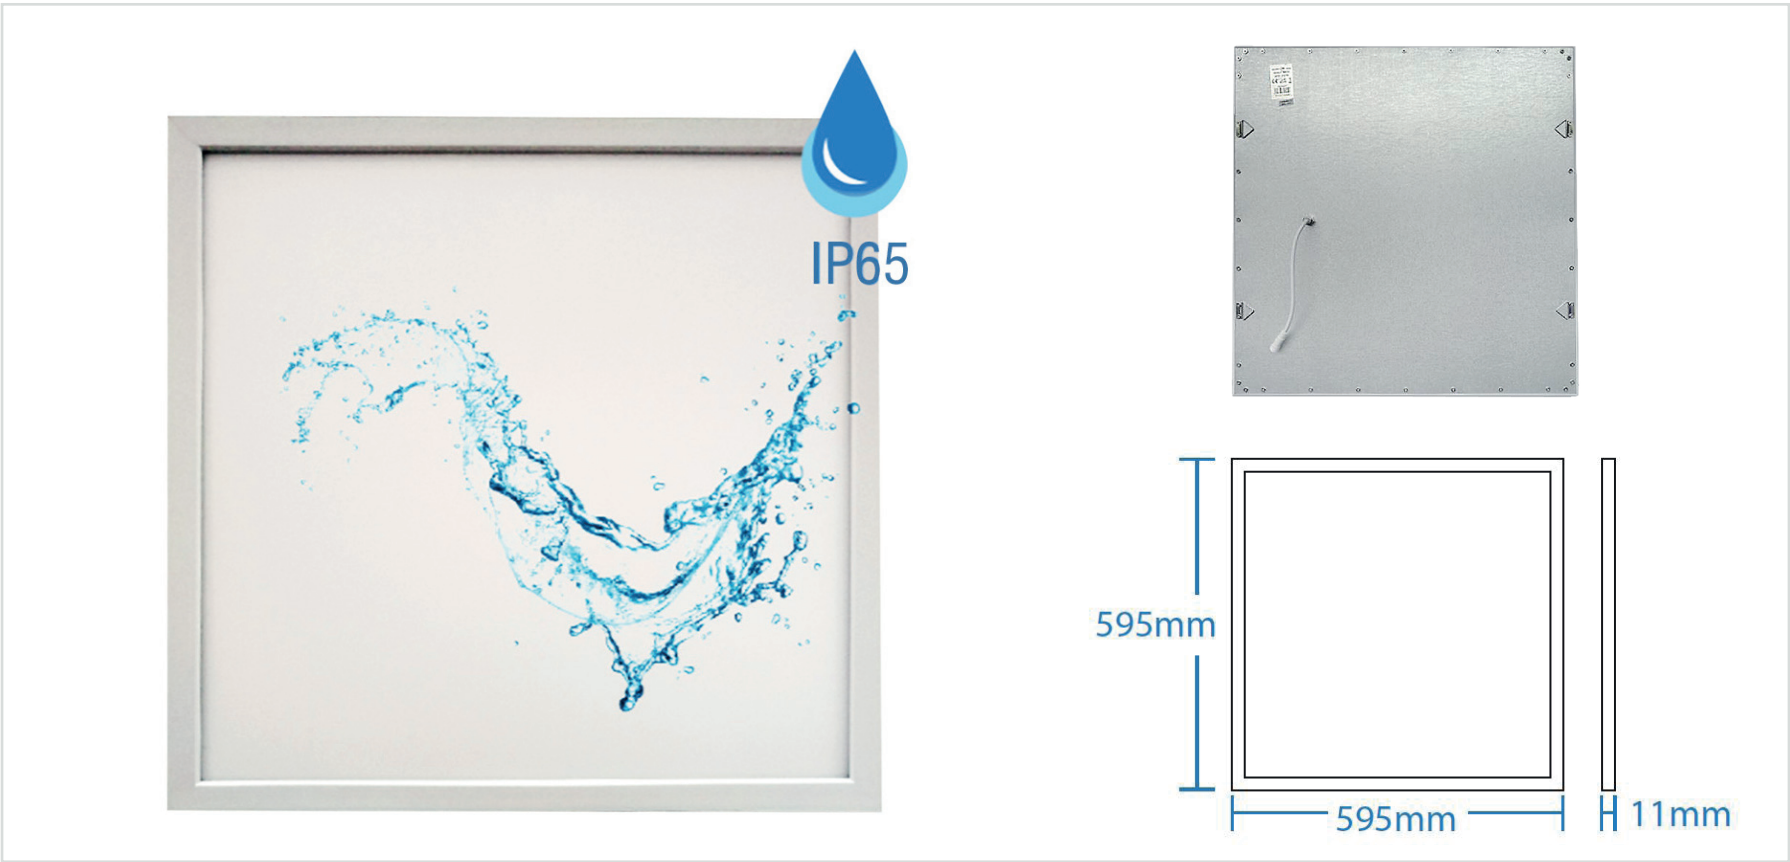

825004
Driver LIFUD dimmable
DALI2 PUSH 40W



825007
Driver dimmable
TRIAC 40W

Accessoires en option:



899047
Kit saillie pour dalle
MONACO, LYON et
TOKYO
60x60x6.5 cm



899098
Kit de suspension
pour dalle LED x 4
(kit de 4 fils)