


## NANTES II | DALLE LED 60X60 CM 40W 3CCT AVEC DÉTECTEUR


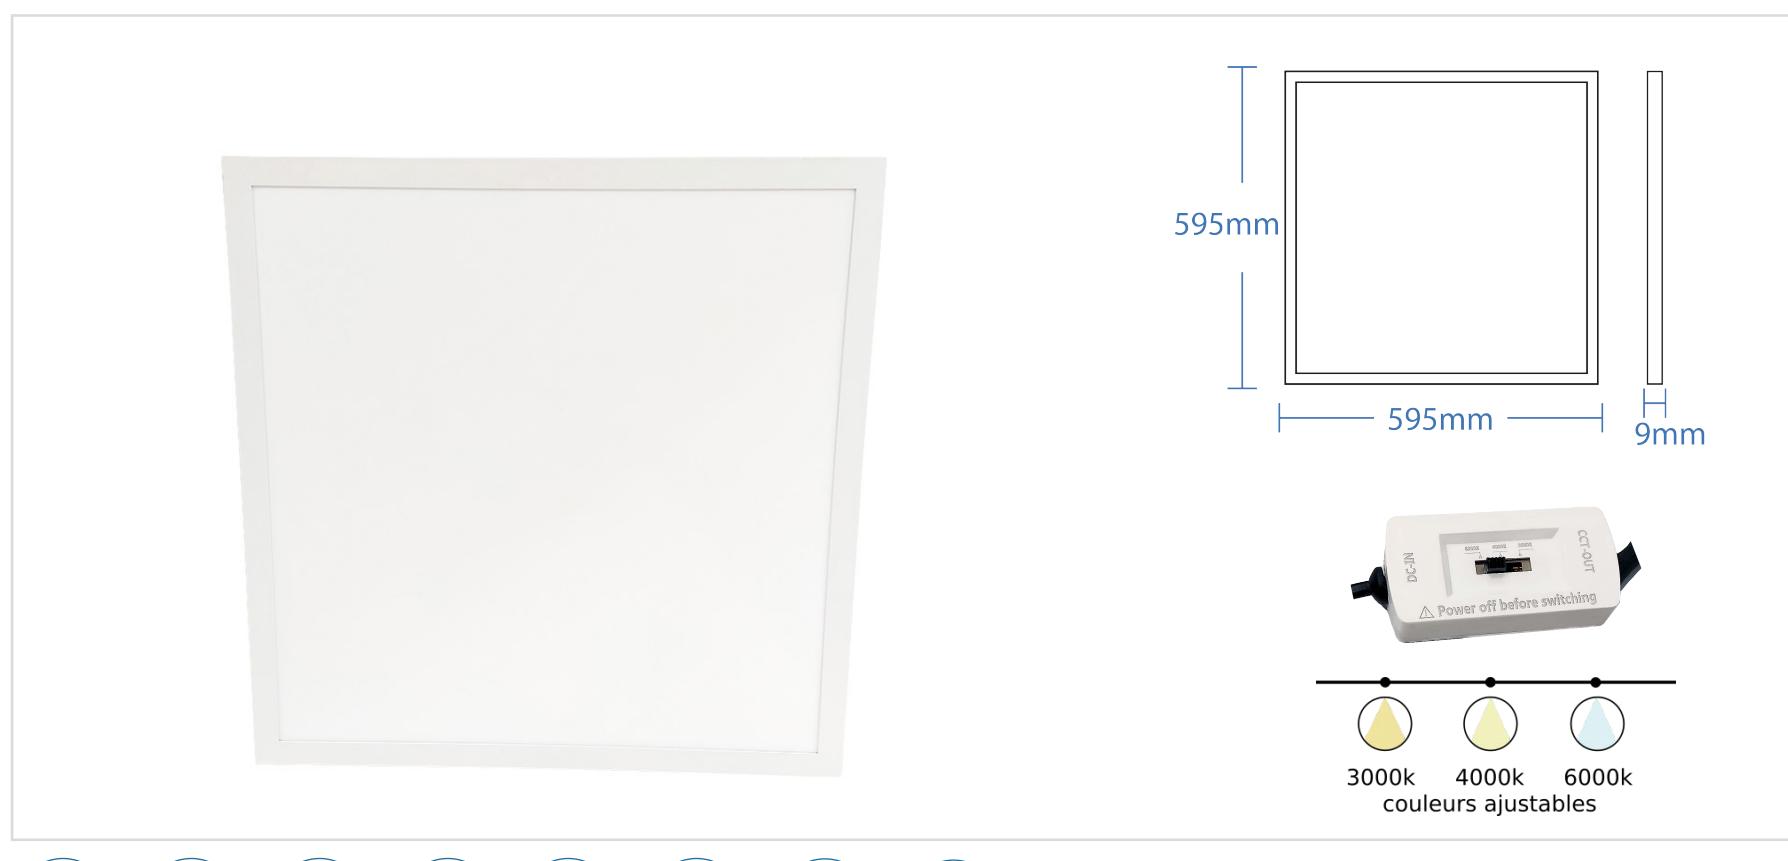


-  40W
-  3CCT
-  4000Lm
-  IP20
-  120°
-  Driver BOKE déporté (inclus)
-  DIMMABLE
-  Option
-  Détecteur RF
-  Eligible CEE BAR-EQ-110
-  Efficacité énergétique 2023

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Référence                      | 576003                       |
| Puissance                      | 40W                          |
| Température de couleur         | CCT Tri-color                |
| Flux lumineux                  | 100Lm/W 4000Lm               |
| Tension                        | 220-240V AC 1000mA           |
| Driver                         | on/off BOKE déporté (inclus) |
| Dimmable                       | Option : Dali ou Triac       |
| Protection IP                  | IP20                         |
| Source lumineuse               | SANAN SMD4014                |
| Angle d'éclairage              | 120°                         |
| Détecteur                      | Mouvement et Crépusculaire   |
| Distance de détection          | Rayon de 6M max.             |
| Facteur de puissance           | >0.9                         |
| UGR                            | <19                          |
| IRC                            | >80                          |
| SDCM                           | <5                           |
| Risque photobiologique         | RG0                          |
| Matière                        | Aluminium / PMMA             |
| Dimensions                     | 595 x 595 x 9mm              |
| Certification                  | CE / RoHS / EMC              |
| Résistance au fil incandescent | 650°C                        |
| T° de fonctionnement           | -20°C~+50°C                  |
| Classe d'isolation électrique  | II                           |
| Durée de vie                   | 50 000 Heures L80B10         |
| Garantie                       | 2 Ans                        |
| Poids                          | 2.30kg                       |

### Accessoire inclus

Détecteur de Mouvement et Crépusculaire MERRYTEK

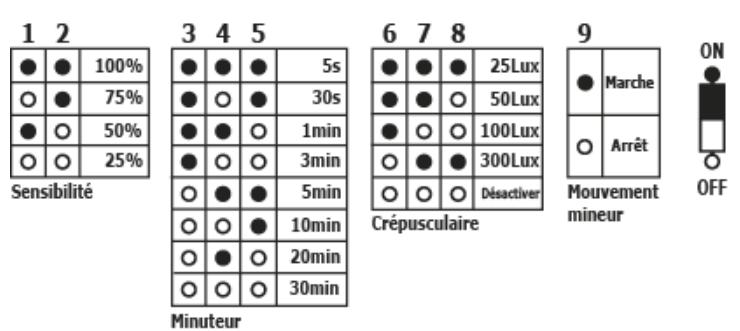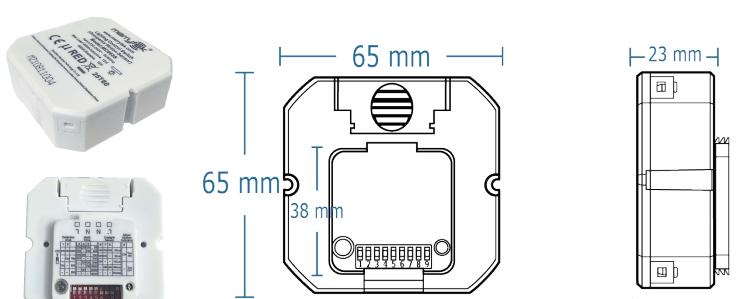

### Option dimmable:



825004  
Driver LIFUD dimmable  
DALI2 PUSH 40W  
(réglage 950mA)



825007  
Driver dimmable  
TRIAC 40W