

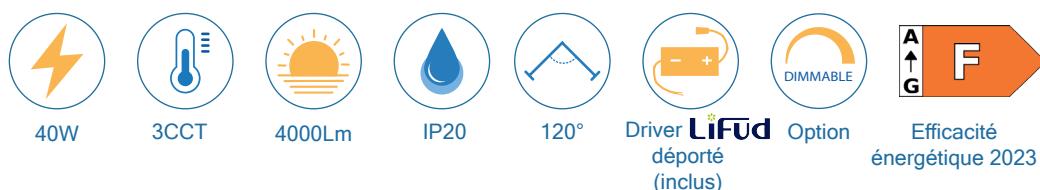


MARSEILLE II | DALLE LED 675X675 MM 40W 3CCT —

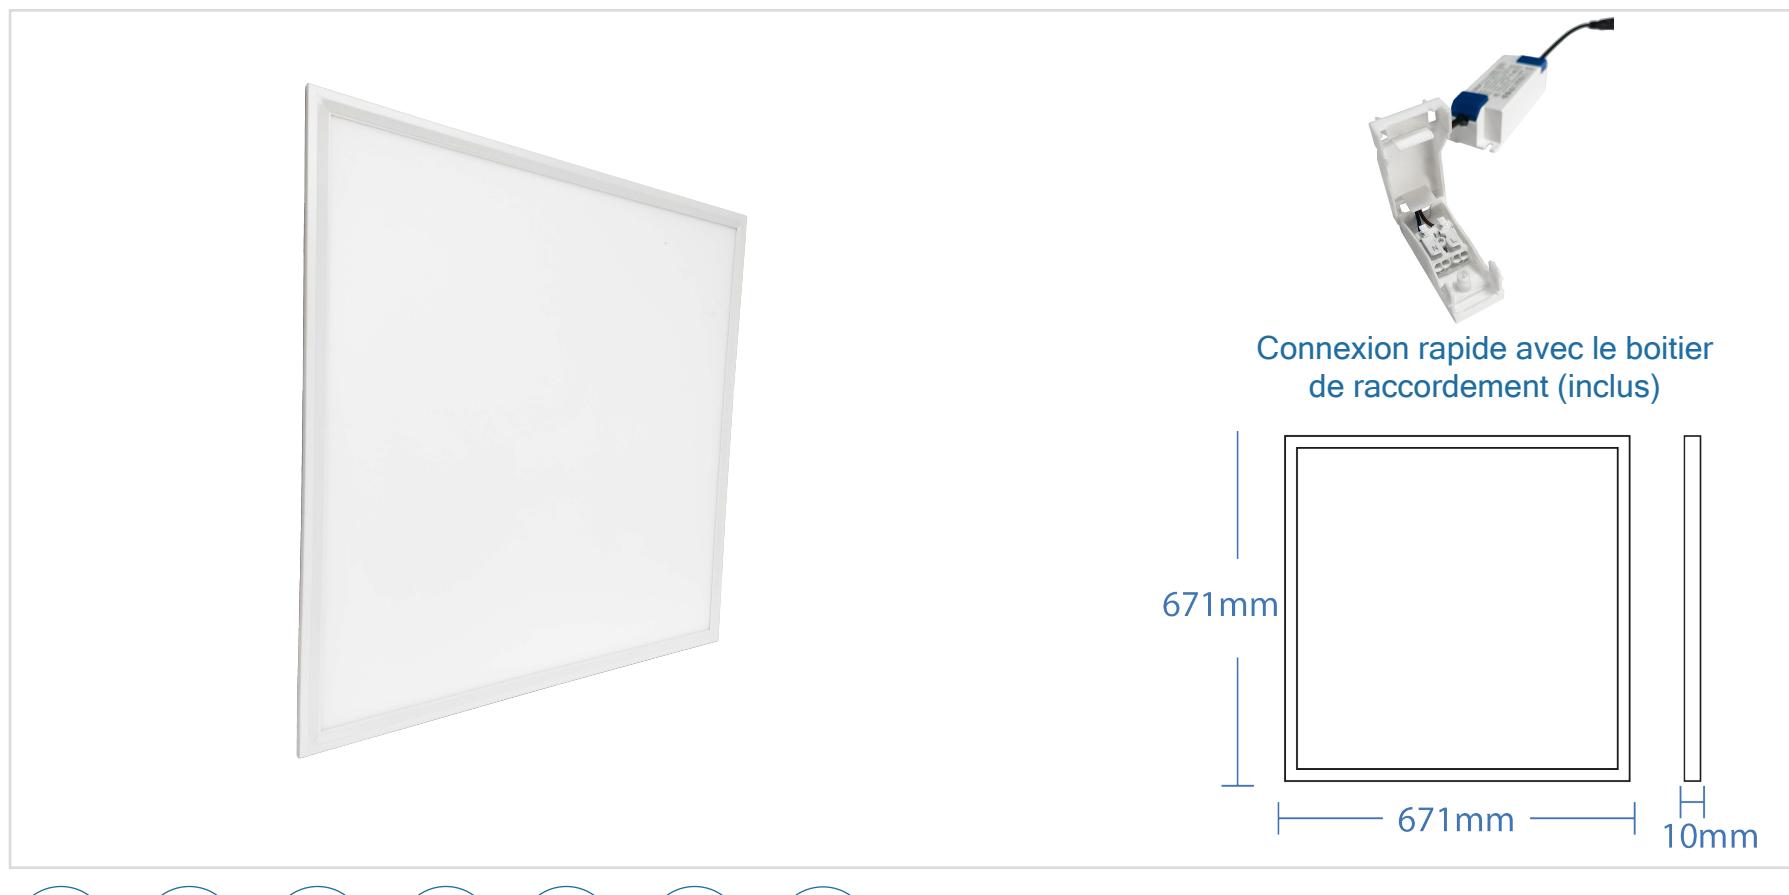

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Référence | 576012 |
| Puissance | 40W |
| Température de couleur | 3CCT |
| Flux lumineux | 100Lm/W 4000Lm |
| Tension | 220-240V AC 950mA |
| Driver | on/off LIFUD déporté (inclus) |
| Dimmable | Option : Dali ou Triac |
| Protection IP | IP20 |
| Source lumineuse | SMD |
| Angle d'éclairage | 120° |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| UGR | <19 |
| IRC | >80 |
| SDCM | <5 |
| Risque photobiologique | RG0 |
| Matière | Aluminium / PS |
| Dimensions | 671 x 671 x 10mm |
| Certification | CE / RoHS / EMC |
| Résistance au fil incandescent | 650°C |
| T° de fonctionnement | -20°C ~ +50°C |
| Classe d'isolation électrique | II |
| Durée de vie | 50 000 Heures L80B10 |
| Garantie | 2 Ans |

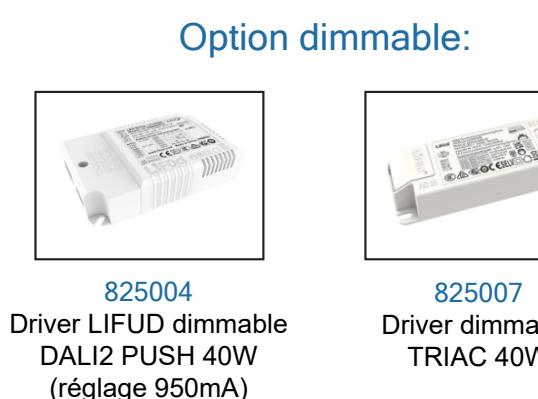

899098
Kit de suspension pour dalle LED x 4 (kit de 4 filins)