

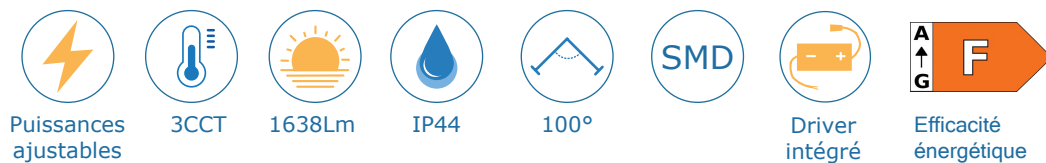


■ TORINO II | Plafonnier encastré ou saillie 18W puissances ajustables 3CCT IP44

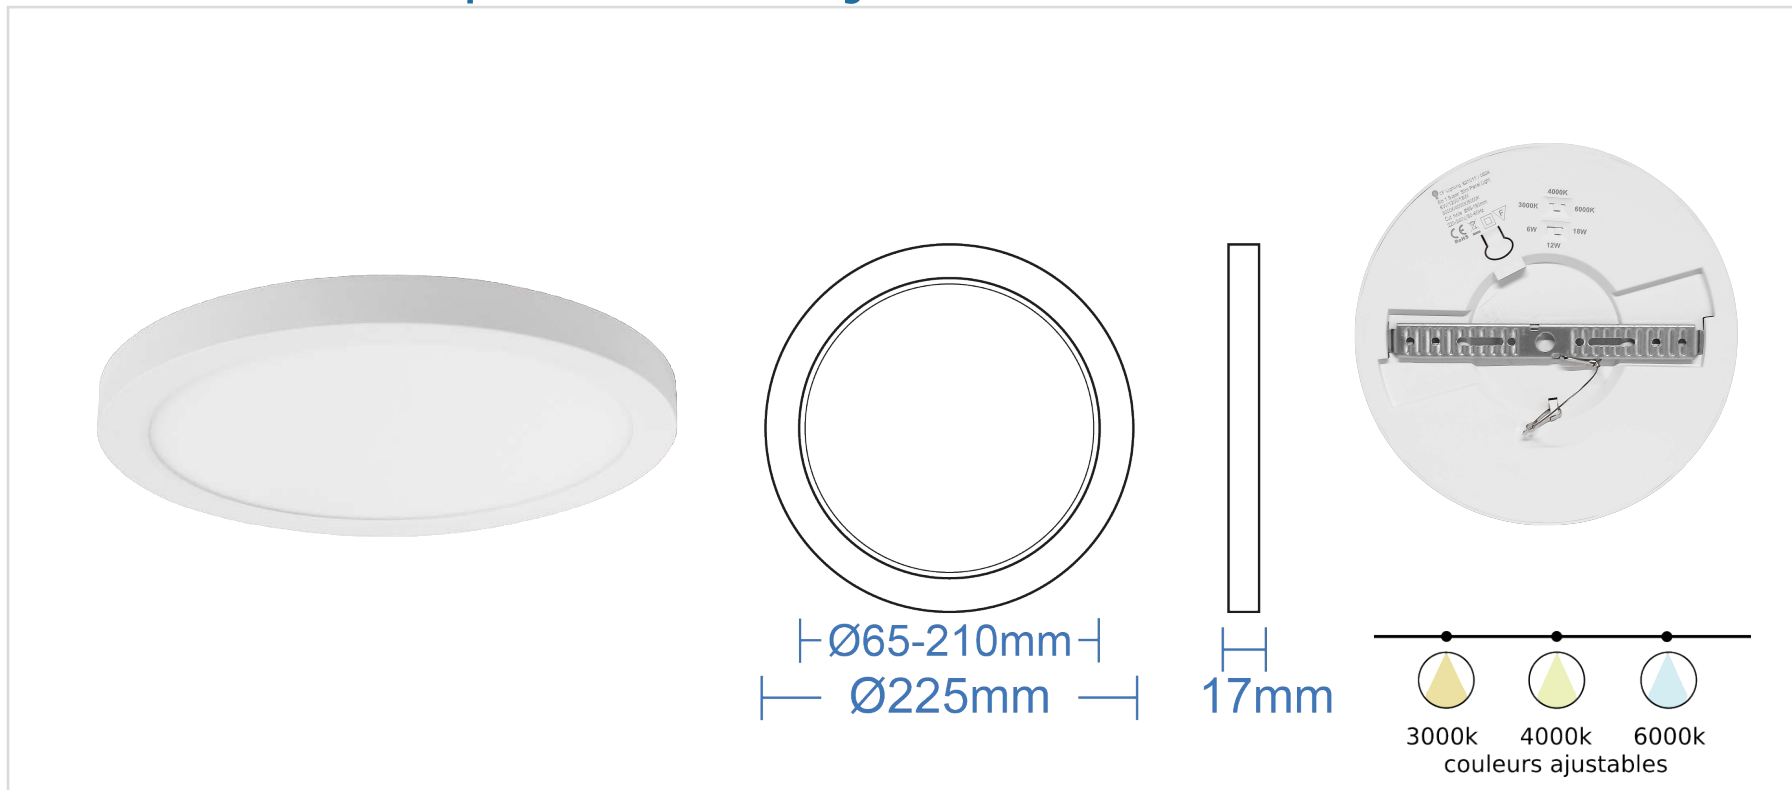

Référence	821011
Puissances ajustables	6W / 12W / 18W
Température de couleur	3CCT
Flux lumineux	91Lm/W 1638Lm
Tension	220-240V AC
Driver	Intégré
Protection IP / IK	IP44 / IK03
Source lumineuse	SMD
Angle d'éclairage	100°
Facteur de puissance	>0.7
UGR	<19
IRC	>80
SDCM	<6
Risque photobiologique	RG0
Matière	PC
Mode de pose	Encastré ou saillie
Taille de perçage	Ø65-210mm
Dimensions	Ø225 x 17mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-10°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	0.35kg

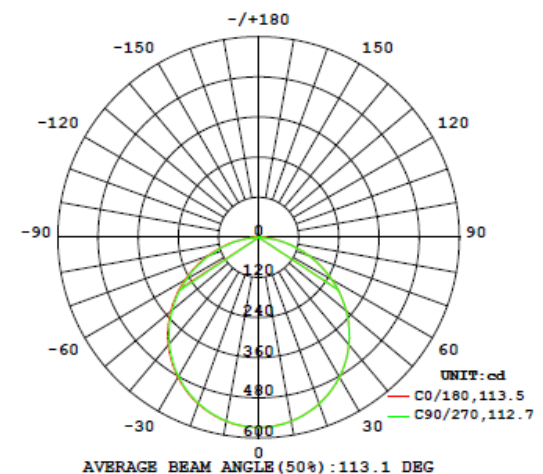

Flux out: 1235 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 112.67deg	Diameter
1m	153.5, 568.81x		300.31cm
2m	38.39, 142.21x		600.61cm
3m	17.06, 63.201x		900.92cm
4m	9.597, 35.551x		1201.23cm
5m	6.142, 22.751x		1501.54cm
6m	4.265, 15.801x		1801.84cm
7m	3.134, 11.611x		2102.15cm
8m	2.399, 8.8871x		2402.46cm
9m	1.896, 7.0221x		2702.77cm
10m	1.535, 5.6881x		3003.07cm