



■ TORINO II | Plafonnier encastré ou saillie 30W puissances ajustables 3CCT IP44

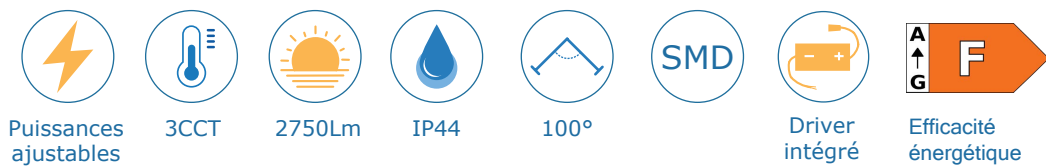

Référence	821012
Puissances ajustables	18W / 24W / 30W
Température de couleur	3CCT
Flux lumineux	91Lm/W 2750Lm
Tension	220-240V AC
Driver	Intégré
Protection IP / IK	IP44 / IK03
Source lumineuse	SMD
Angle d'éclairage	100°
Facteur de puissance	>0.7
UGR	<19
IRC	>80
SDCM	<6
Risque photobiologique	RG0
Matière	PC
Mode de pose	Encastré ou saillie
Taille de perçage	Ø65-290mm
Dimensions	Ø300 x 17mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-10°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	0.6kg

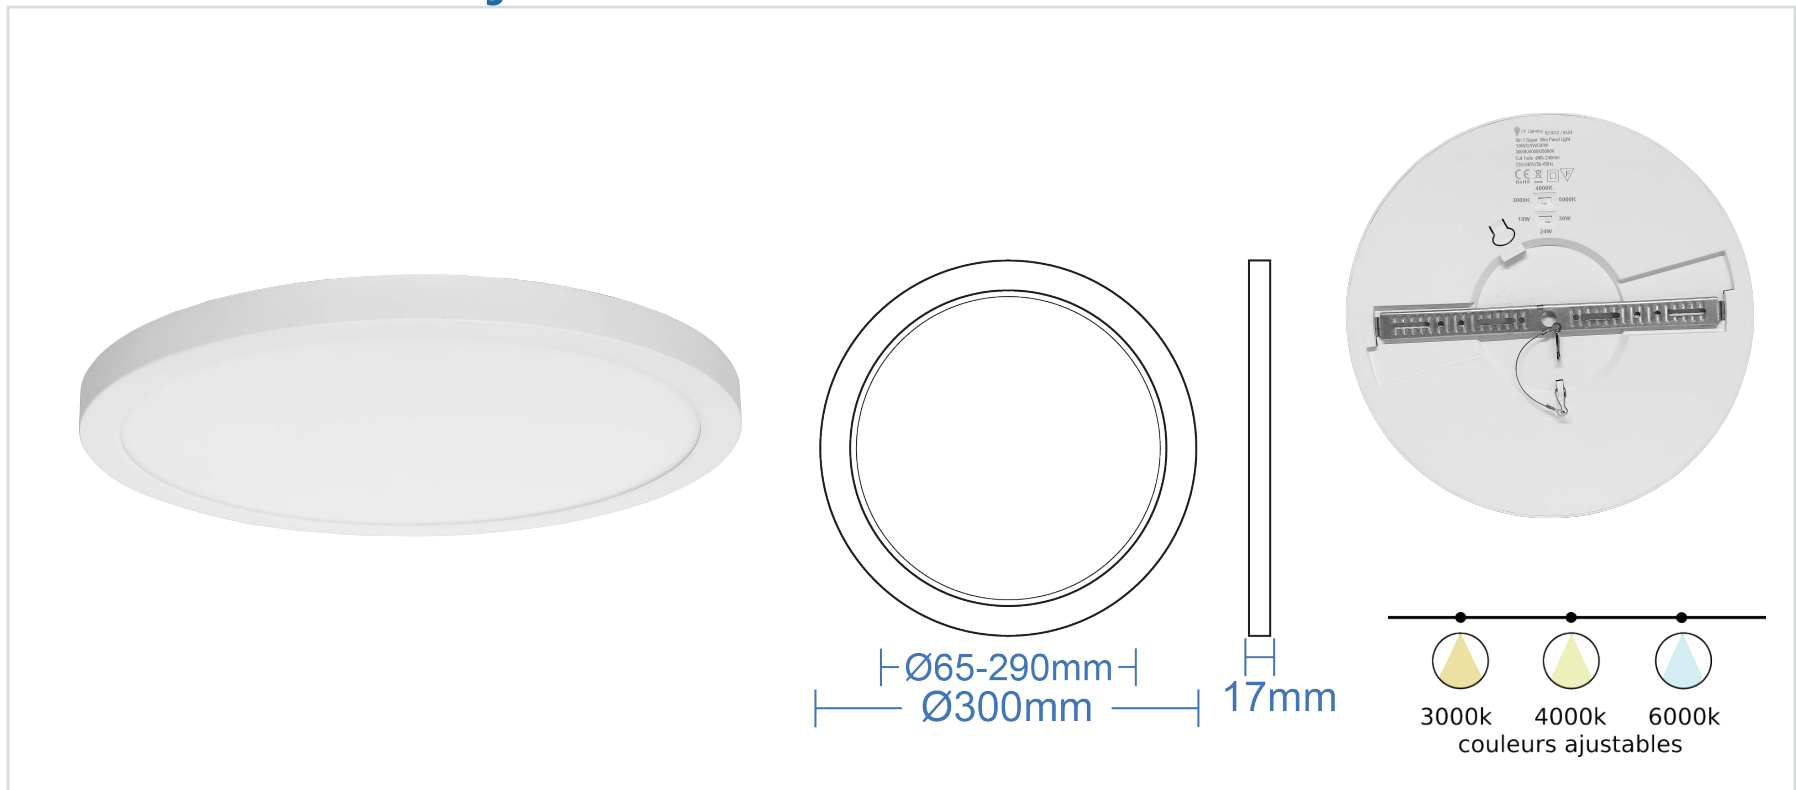