



## ■ TORINO II | Plafonnier noir encastré ou saillie 30W puissances ajustables 3CCT IP44

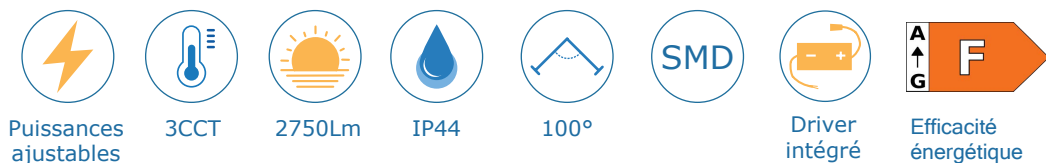

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Référence                      | 821015               |
| Puissances ajustables          | 18W / 24W / 30W      |
| Température de couleur         | 3CCT                 |
| Flux lumineux                  | 91Lm/W 2750Lm        |
| Tension                        | 220-240V AC          |
| Driver                         | Intégré              |
| Protection IP / IK             | IP44 / IK03          |
| Source lumineuse               | SMD                  |
| Angle d'éclairage              | 100°                 |
| Facteur de puissance           | >0.7                 |
| UGR                            | <19                  |
| IRC                            | >80                  |
| SDCM                           | <6                   |
| Risque photobiologique         | RG0                  |
| Matière                        | PC                   |
| Mode de pose                   | Encastré ou saillie  |
| Taille de perçage              | Ø65-290mm            |
| Dimensions                     | Ø300 x 17mm          |
| Certification                  | CE / RoHS / EMC      |
| Résistance au fil incandescent | 650°C                |
| T° de fonctionnement           | -10°C~+40°C          |
| Classe d'isolation électrique  | II                   |
| Durée de vie                   | 50 000 Heures L80B10 |
| Garantie                       | 2 Ans                |
| Poids                          | 0.6kg                |

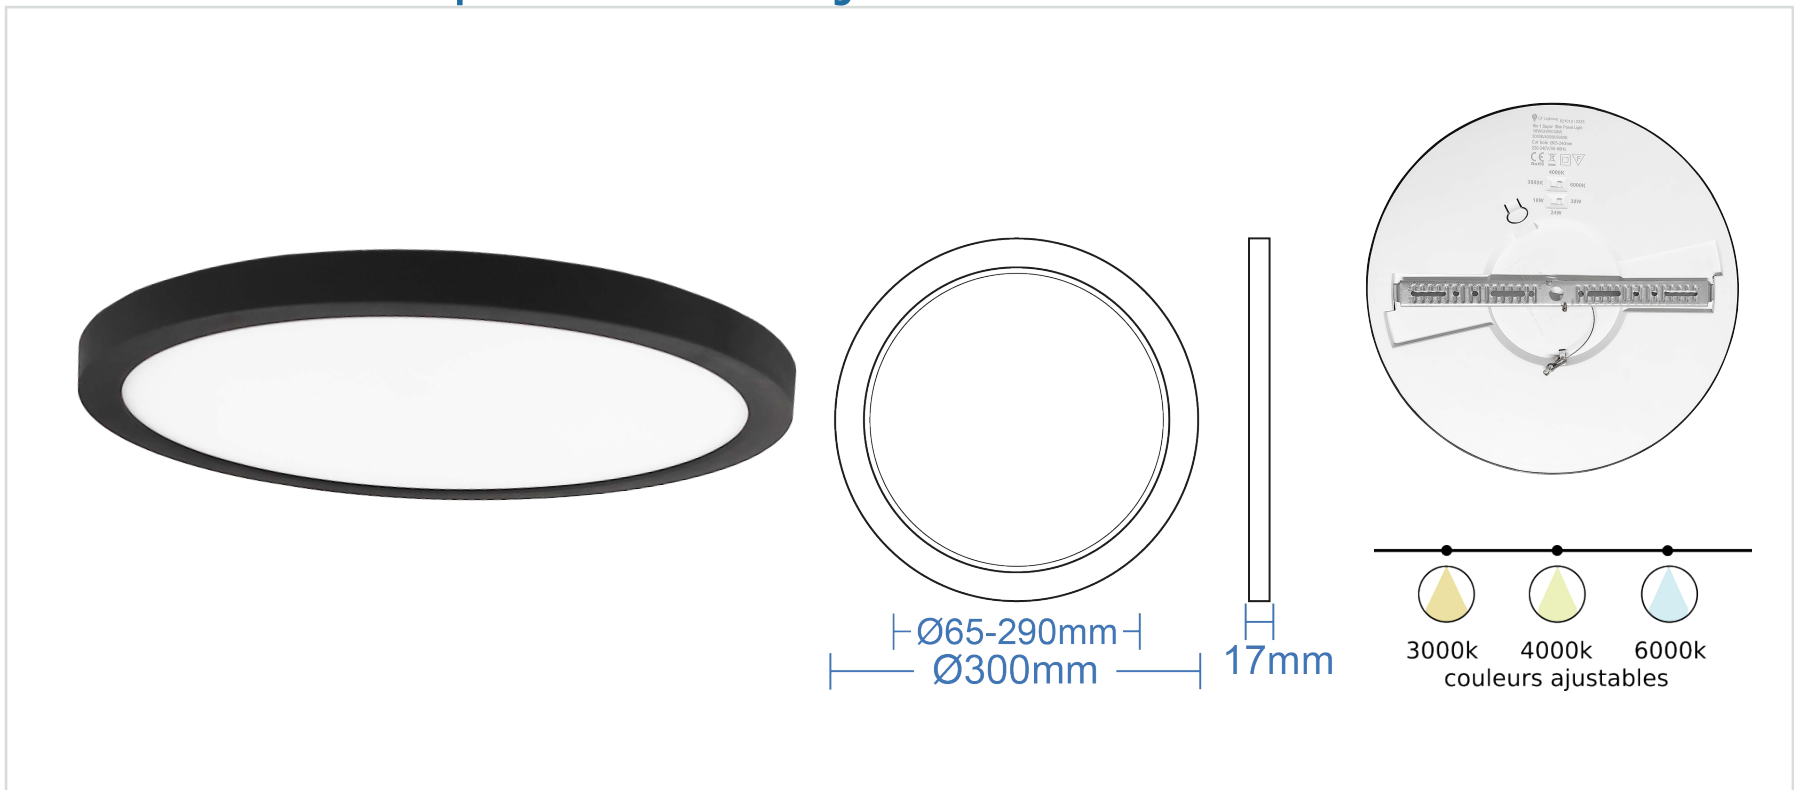