


MADRID II | HUBLOT LED DÉTECTEUR GRIS ANTHRACITE 24W 3CCT IP65 IK10



Référence	563003
Puissance	24W
Température de couleur	CCT Tri-color
Flux lumineux	88Lm/W 2100Lm
Tension	220-240V AC
Vis anti-vandale	Incluses
Protection IP / IK	IP65 / IK10
Dimmable	Option: DALI
Angle d'éclairage	110°
Détecteur	Mouvement et Crépusculaire (max. 6M)
Facteur de puissance	>0.8
UGR	<25
IRC	>80
SDCM	<6
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium / PC
Dimensions	Ø300 x 90mm
Certification	CE / RoHS / LVD
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-10°C~+50°C
Classe d'isolation électrique	I
Durée de vie	50 000 Heures L70B21
Garantie	2 Ans
Poids	1.46kg

Option dimmable :

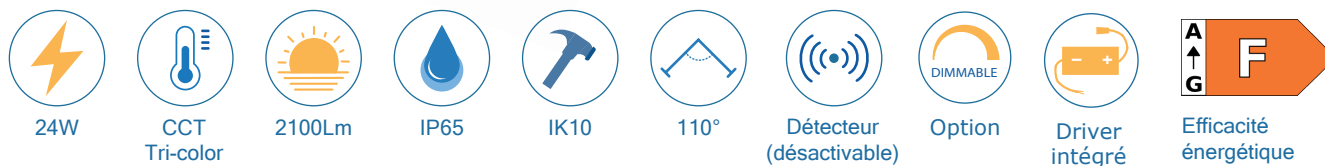

825004
Driver LIFUD dimmable
DALI2 PUSH 40W

Réglages du détecteur

1	2	3	4	5	6	7	8	ON OFF								
●	●	●	●	●	●	●	●									
●	○	●	○	○	●	○	○									
○	●	○	○	○	○	○	○									
○	○	○	○	○	○	○	○									
○	○	○	○	○	○	○	○									
Sensibilité				Minuteur		Crépusculaire										
100%	75%	50%	25%	5s	30s	1min	3min	5min	10min	20min	30min	2Lux	10Lux	25Lux	50Lux	Désactiver

Schéma de câblage hublot avec détection

Schéma de câblage hublot en ON/OFF

