



# MADRID II | HUBLOT LED DÉTECTEUR BLANC 24W — 3CCT IP65 IK10

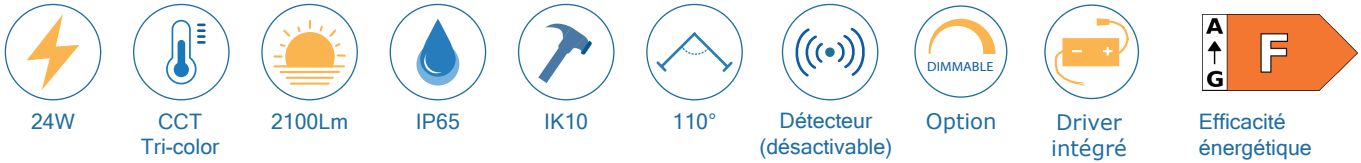

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Référence                      | 563004                               |
| Puissance                      | 24W                                  |
| Température de couleur         | CCT Tri-color                        |
| Flux lumineux                  | 88Lm/W 2100Lm                        |
| Tension                        | 220-240V AC                          |
| Vis anti-vandale               | Incluses                             |
| Protection IP / IK             | IP65 / IK10                          |
| Dimmable                       | Option: DALI                         |
| Angle d'éclairage              | 110°                                 |
| Détecteur                      | Mouvement et Crépusculaire (max. 6M) |
| Facteur de puissance           | >0.8                                 |
| UGR                            | <25                                  |
| IRC                            | >80                                  |
| SDCM                           | <6                                   |
| Risque photobiologique         | RG0                                  |
| Matière                        | Aluminium / PC                       |
| Dimensions                     | Ø300 x 90mm                          |
| Certification                  | CE / RoHS / LVD                      |
| Résistance au fil incandescent | 650°C                                |
| T° de fonctionnement           | -10°C~+50°C                          |
| Classe d'isolation électrique  | I                                    |
| Durée de vie                   | 50 000 Heures L80B10                 |
| Garantie                       | 2 Ans                                |
| Poids                          | 1.46kg                               |

### Option dimmable :

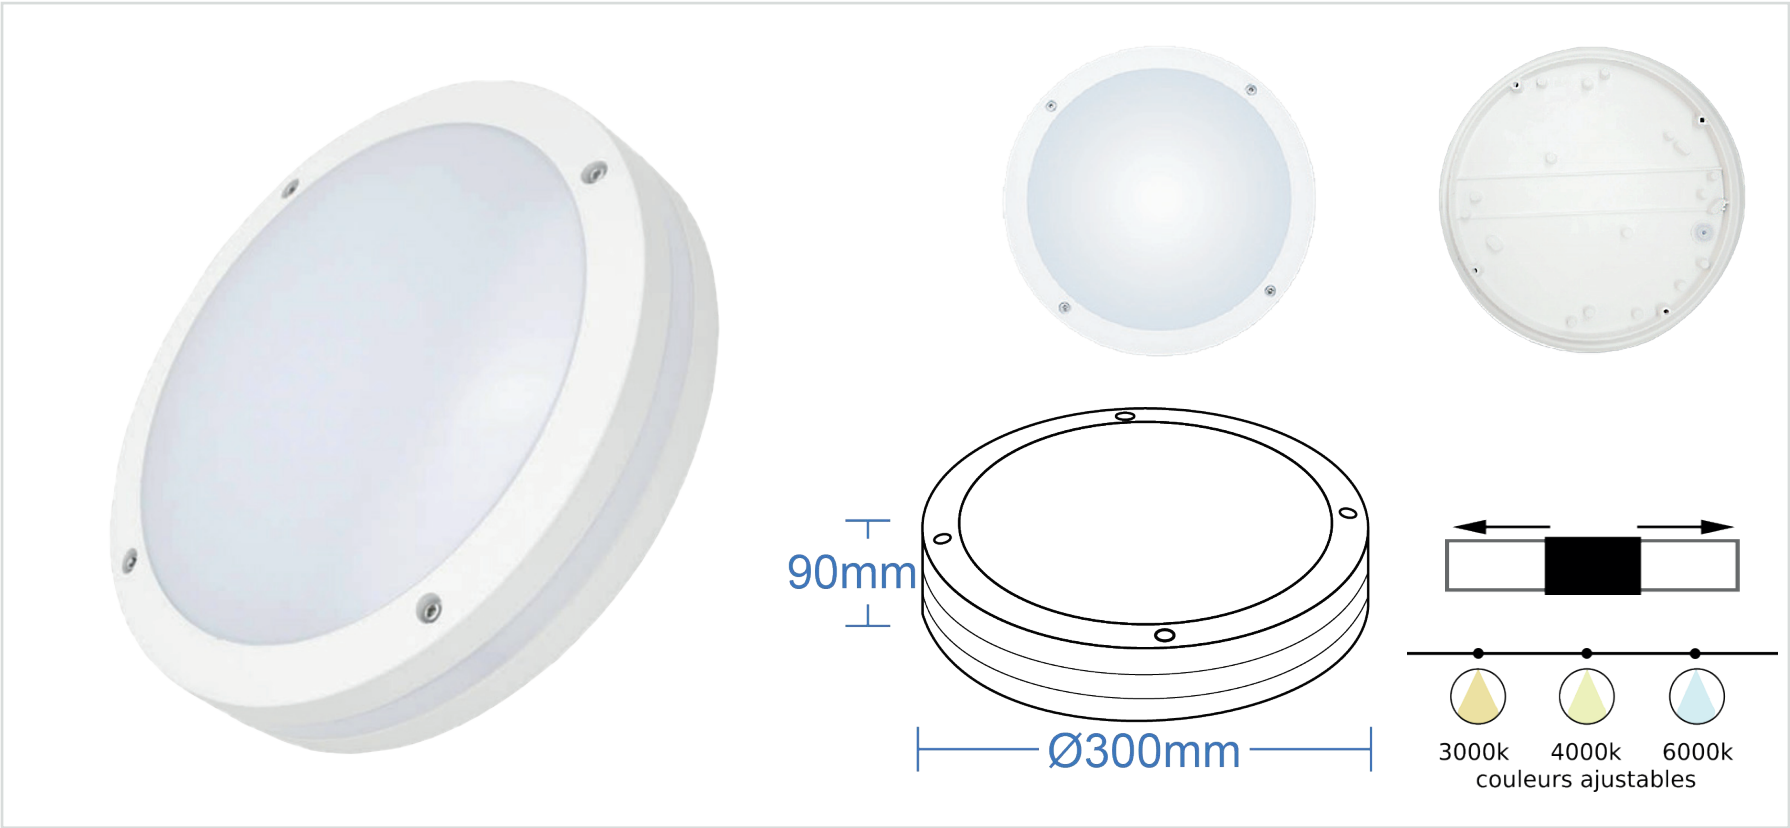

825004  
Driver LIFUD dimmable  
DALI2 PUSH 40W

### Réglages du détecteur

| 1           | 2 | 3        | 4 | 5             | 6 |            |
|-------------|---|----------|---|---------------|---|------------|
| ●           | ● | ●        | ● | ●             | ● | Désactiver |
| ○           | ● | ○        | ● | ○             | ● | 50Lux      |
| ●           | ○ | ●        | ○ | ●             | ○ | 10Lux      |
| ○           | ○ | ○        | ○ | ○             | ○ | 2Lux       |
| Sensibilité |   | Minuteur |   | Crépusculaire |   | ON         |
|             |   |          |   |               |   | OFF        |

Schéma de câblage hublot avec détection

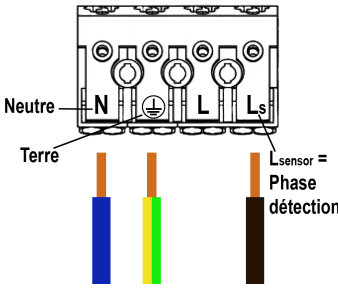


Schéma de câblage hublot en ON/OFF

