


■ **MALAGA+ | HUBLOT LED DÉTECTEUR 30W 3CCT IP65 IK10**



|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Référence                      | 563009+                              |
| Puissance                      | 30W                                  |
| Température de couleur         | CCT Tri-color                        |
| Flux lumineux                  | 120Lm/W 3600Lm                       |
| Tension                        | 220-240V AC                          |
| Vis anti-vandale               | Incluses                             |
| Protection IP / IK             | IP65 / IK10                          |
| Dimmable                       | Option: DALI                         |
| Angle d'éclairage              | 110°                                 |
| Détecteur                      | Mouvement et Crépusculaire (max. 6M) |
| Facteur de puissance           | 0.9                                  |
| UGR                            | <25                                  |
| IRC                            | >80                                  |
| SDCM                           | <6                                   |
| Risque photobiologique         | RG0                                  |
| Matière                        | PC                                   |
| Dimensions                     | Ø355 x 115mm                         |
| Certification                  | CE / RoHS / LVD                      |
| Résistance au fil incandescent | 650°C                                |
| T° de fonctionnement           | -10°C~+50°C                          |
| Classe d'isolation électrique  | II                                   |
| Durée de vie                   | 50 000 Heures L80B10                 |
| Garantie                       | 2 Ans                                |
| Poids                          | 1.2kg                                |

Option dimmable :

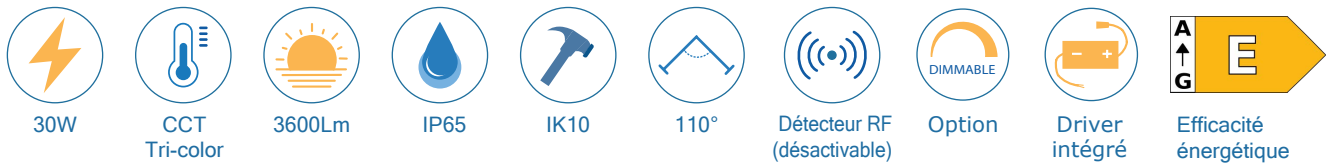

825006  
Driver LIFUD dimmable  
DALI2 PUSH 40W  
800-1050mA

Accessoires en option



563021  
Collierette asymétrique  
blanche pour hublot  
MALAGA



563022  
Collierette asymétrique  
noire pour hublot  
MALAGA

■ **MALAGA+ | HUBLOT LED DÉTECTEUR 30W 3CCT IP65 IK10**

Réglages du détecteur

Sensibilité

| 1 |      |
|---|------|
| ● | 100% |
| ○ | 50%  |

Temps

| 2 | 3 |       |
|---|---|-------|
| ● | ● | 5s    |
| ● | ○ | 60s   |
| ○ | ● | 3min  |
| ○ | ○ | 10min |

Crépusculaire

| 4 |            |
|---|------------|
| ● | Désactiver |
| ○ | 30Lux      |

ON



OFF

Schéma de câblage hublot en ON/OFF

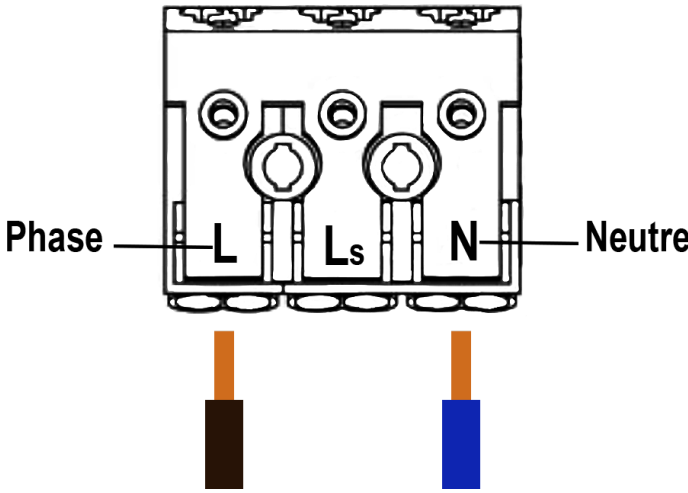


Schéma de câblage hublot avec détection

