


■ **FALCON II** | Parklight avec détecteur à préavis 10%-30%
120cm 48W IP65 IK10 + Télécommande IR



Référence	573003
Puissance	48W
Température de couleur	4000°k
Flux lumineux	115Lm/W 5520Lm
Tension	220-240V AC
Protection IP / IK	IP65 / IK10
Angle d'éclairage	120°
Traversant	Max. 28pcs
Détecteur	Infrarouge (max.8M)
Préavis d'extinction	10% - 30%
Facteur de puissance	0.95
UGR	22
IRC	85
SDCM	<3
Risque photobiologique	RG0
Matière	PC
Dimensions	1200 x 100 x 70mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	I
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans

Télécommande incluse
(paramétrage du détecteur)

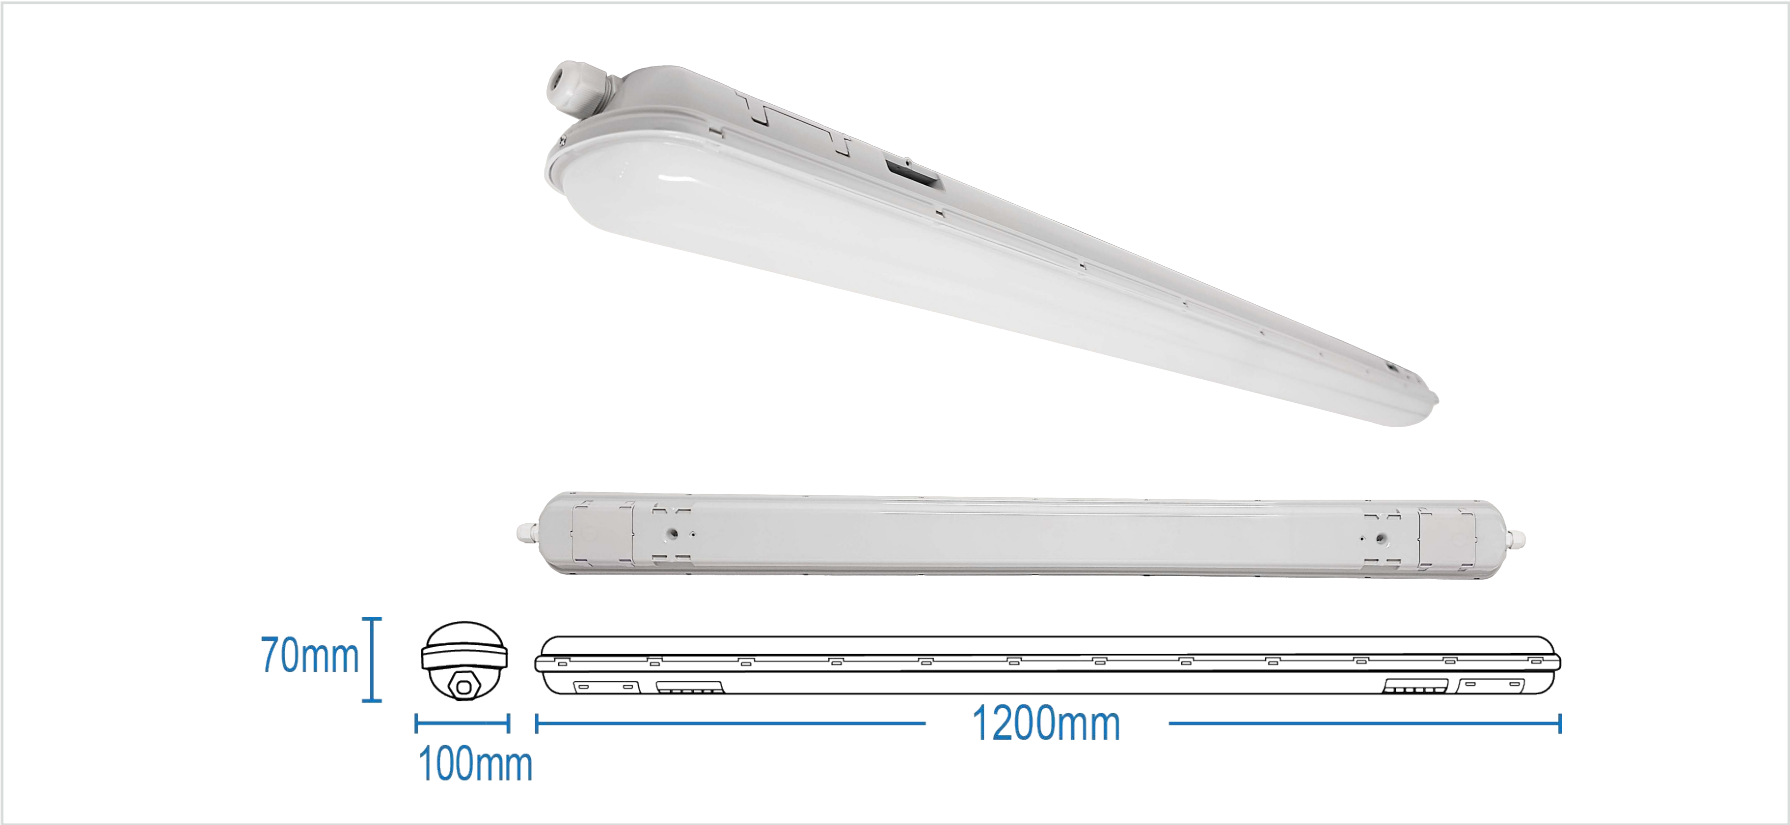

Paramètres de la télécommande	Boutons	Remarques
-------------------------------	---------	-----------

Paramètres de la télécommande	Boutons	Remarques
		Appuyez sur le bouton « ON/OFF », la lumière passe en mode marche/arrêt constant, le capteur est désactivé. Appuyez brièvement sur le bouton « M/R », le capteur commence à fonctionner.
		Appuyez brièvement sur le bouton « M/R », tous les paramètres reviennent aux derniers réglages. Appuyez longuement sur le bouton « M/R », tous les paramètres reviennent aux paramètres d'usine.
		Niveau de gradation en veille Configurer le niveau de gradation en veille : 10 %/30 %
		
		Sensibilité Configurer la surface de détection : 25 %/50 %/100 %
		Appuyez brièvement sur le bouton « DIM+/DIM- » pour transmettre le signal de gradation. La luminosité de la lampe s'ajuste à 5% par unité, de 50% à 100%.
		Période d'attente Temps de mise en position debout : 0s/ 1 min/ 30 min/ +∞
		
		Seuil de luminosité ambiante Configurer le seuil de lumière du jour : 5lux/ 15lux/ 50lux/ désactiver
		
		Temps de maintien Temps de maintien configuré : 5 s/1 min/5 min/10 min
	