



## ■ BALI | PARKLIGHT TRAVERSANT 120CM 40W PUISSANCES AJUSTABLES 3CCT IP66 IK10

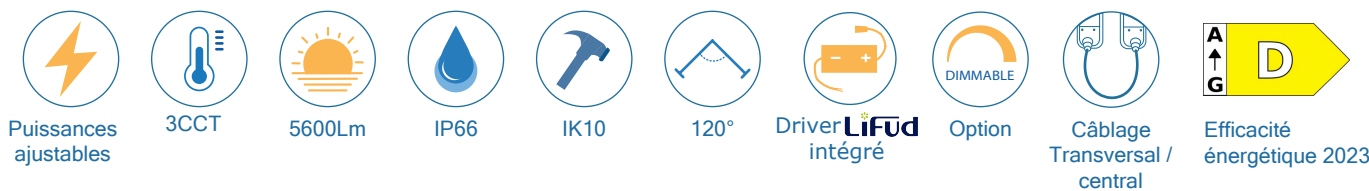

Référence	593001
Puissances ajustables	23W / 29W / 34W / 40W
Température de couleur	3CCT (3000K / 4000K / 5700K)
Flux lumineux	140Lm/W 5600Lm
Tension	220-240V AC
Driver	LIFUD intégré
Dimmable	Option: DALI2
Protection IP / IK	IP66 / IK10
Angle d'éclairage	120°
Traversant	Max. 24pcs
Facteur de puissance	>0.9
UGR	<22
IRC	>80
SDCM	<4
Risque photobiologique	RG1
Matière	PC / PC
Dimensions	1205 x 77 x 67 mm
Certification	CE / RoHS / EMC / LVD
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	I
Durée de vie	54 000 Heures L80B15
Garantie	2 Ans

### Option dimmable:



Driver LIFUD dimmable DALI2  $\overline{PUSH}$   
37W max. 75-400mA  
(SUR COMMANDE)