


■ **ANTONY** | Downlight avec détecteur à préavis 20%-50%

 13W/18W 3CCT

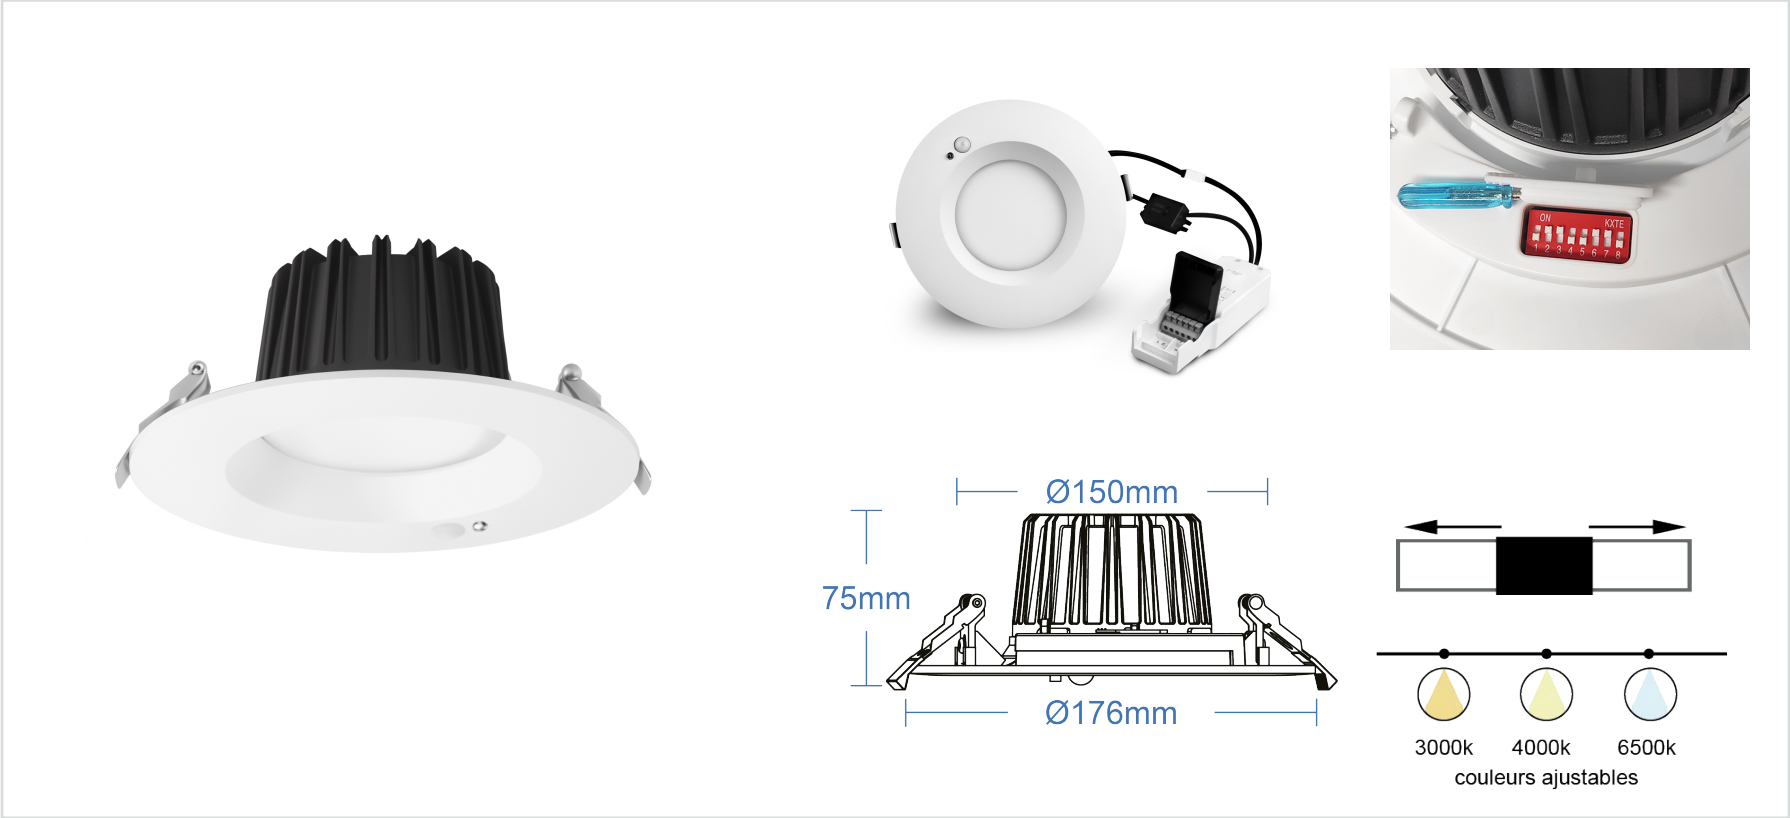


Référence	799005
Puissance	13W / 18W
Température de couleur	CCT Tri-color
Flux lumineux	120Lm/W 2160Lm
Tension	220-240V AC
Protection IP / IK	IP54 / IK03
Préavis d'extinction	20%-50%
Détecteur	Mouvement et Crépusculaire
Plage de détection	Rayon de 3M max.
Facteur de puissance	0.9
UGR	<19
IRC	80
SDCM	<6
Risque photobiologique	RG1
Matière	Aluminium / PC
Taille de perçage	Ø150mm
Dimensions	Ø176 x 75 mm
Certification	CE / RoHS / LVD
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L70B50
Garantie	2 Ans

Réglages du détecteur

1	2	3	4	5	6	7	8	ON
● 70% (13W)	● ● 5s	● ● 10Lux	● ● 0s	● ● 20%	OFF			
○ 100% (18W)	○ ● 30s	○ ● 20Lux	○ ● 30s	○ ● 50%				
Puissance	● ○ 60s	● ○ 40Lux	● ○ 180s	● ○ 0s				
	○ ○ 180s	○ ○ Désactiver	○ ○ ∞	○ ○ 0s				
Temps d'allumage du détecteur		Crépusculaire		Temps d'allumage préavis		Niveau de gradation du préavis		

PARAMETRES DU DETECTEUR DE MOUVEMENT INTEGRE



Wattage setting(brightness)	
S1	
ON	70%
OFF	100%


(Hold-time)		
S2	S3	
ON	ON	5S
OFF	ON	30S
ON	OFF	60S
OFF	OFF	180S

Daylight threshold		
S4	S5	
ON	ON	10LUX
OFF	ON	20LUX
ON	OFF	40LUX
OFF	OFF	Disable


Stand-by period		
S6	S7	
ON	ON	0S
OFF	ON	30S
ON	OFF	180S
OFF	OFF	+ ∞

Stand-by dimming level	
S8	
ON	20%
OFF	50%


Zone de détection

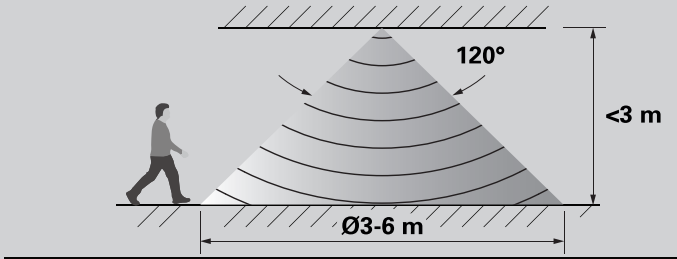

Sensibilité

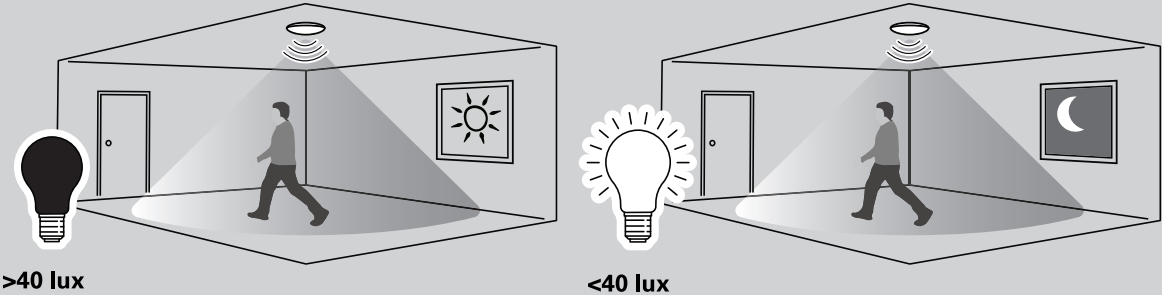

Durée d'éclairage

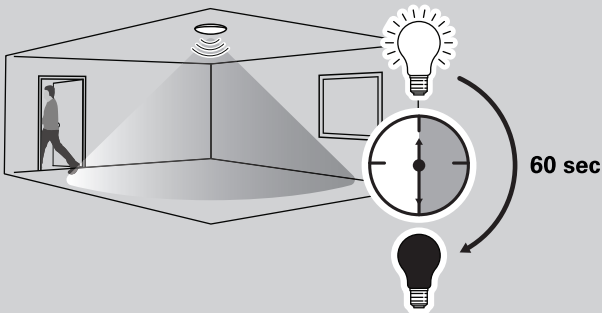

Zone de déclenchement

