



# DUBLIN | DALLE LED 120X60 CM 60W 3CCT

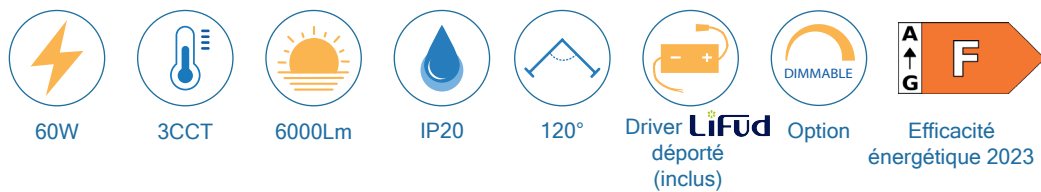

Référence	899040
Puissance	60W
Température de couleur	3CCT
Flux lumineux	100Lm/W 6000Lm
Tension	220-240V AC 1500mA
Driver	on/off LIFUD déporté (inclus)
Dimmable	Option : Dali ou Triac
Protection IP	IP20
Source lumineuse	SMD
Angle d'éclairage	120°
Facteur de puissance	>0.9
UGR	<19
IRC	>80
SDCM	<5
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium / PS
Dimensions	1195 x 595 x 9mm
Certification	CE / RoHS / EMC / LVD
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+50°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	4.75kg

### Accessoire inclus :

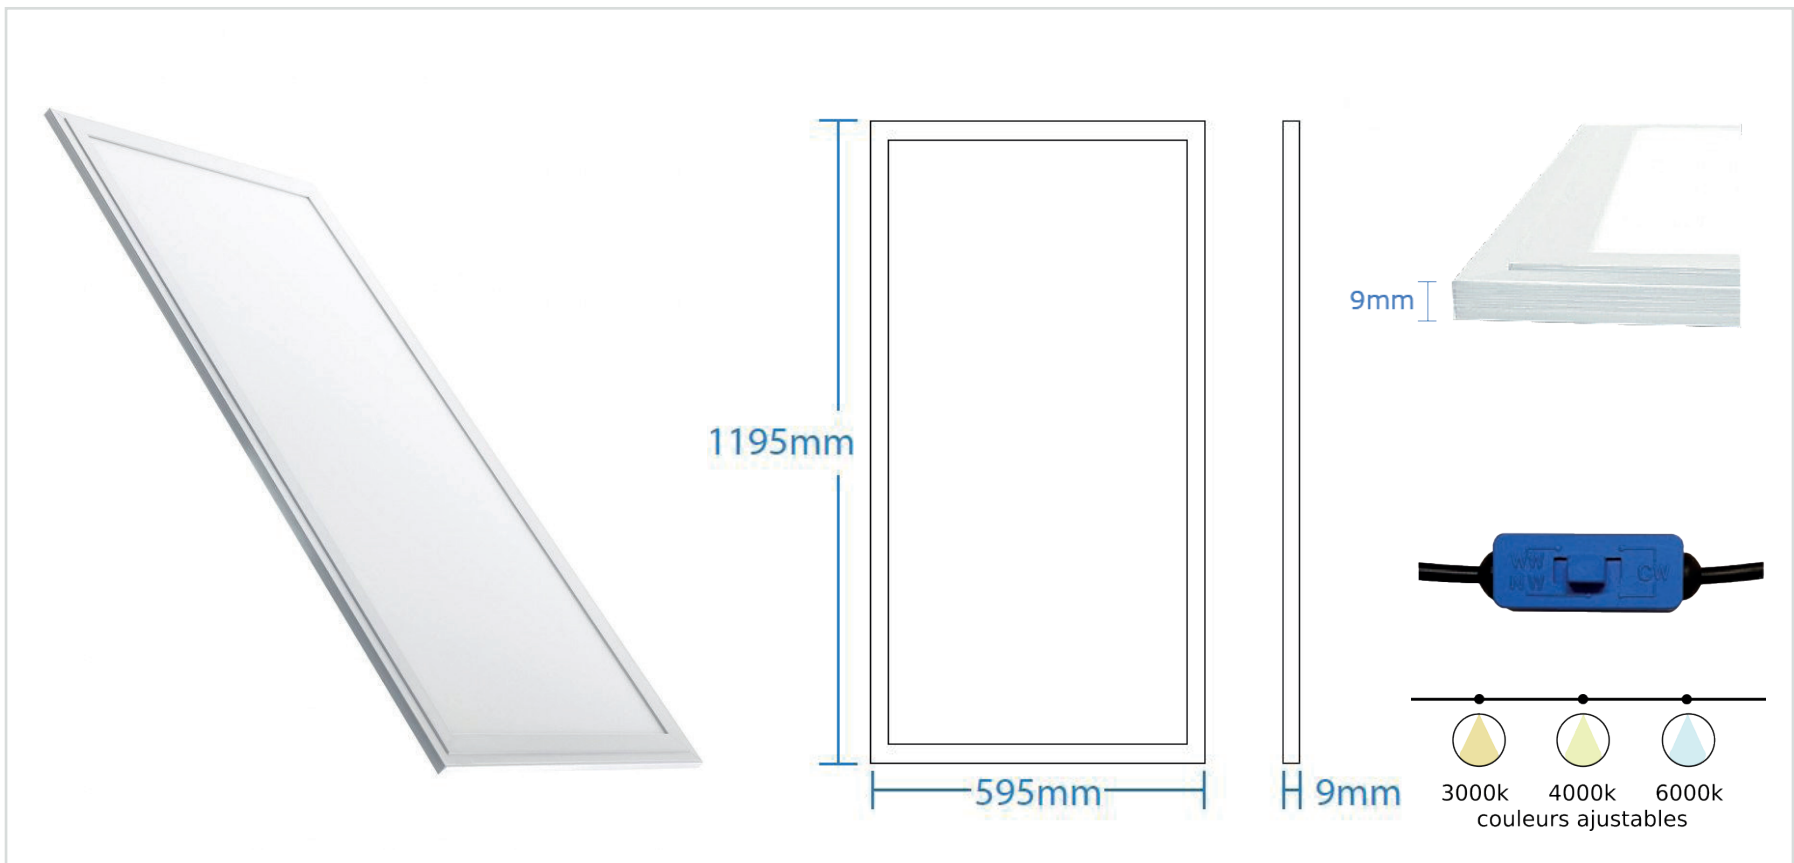

Filin de sécurité

### Option dimmable:



825005  
Driver LIFUD dimmable  
DALI2 PUSH 60W  
(réglage 1500mA)



200005  
Driver TRIAC dimmable  
50-72W

### Accessoires en option:



899008  
Kit saillie pour dalle  
120x60cm DUBLIN II  
120x60x44 cm



899098  
Kit de suspension  
pour dalle LED x 4  
(kit de 4 filins)