

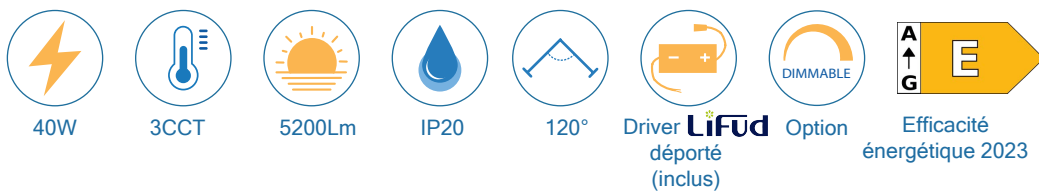


# ■ MONACO II | DALLE LED 60X60 CM 40W 3CCT EPAISSEUR 25MM

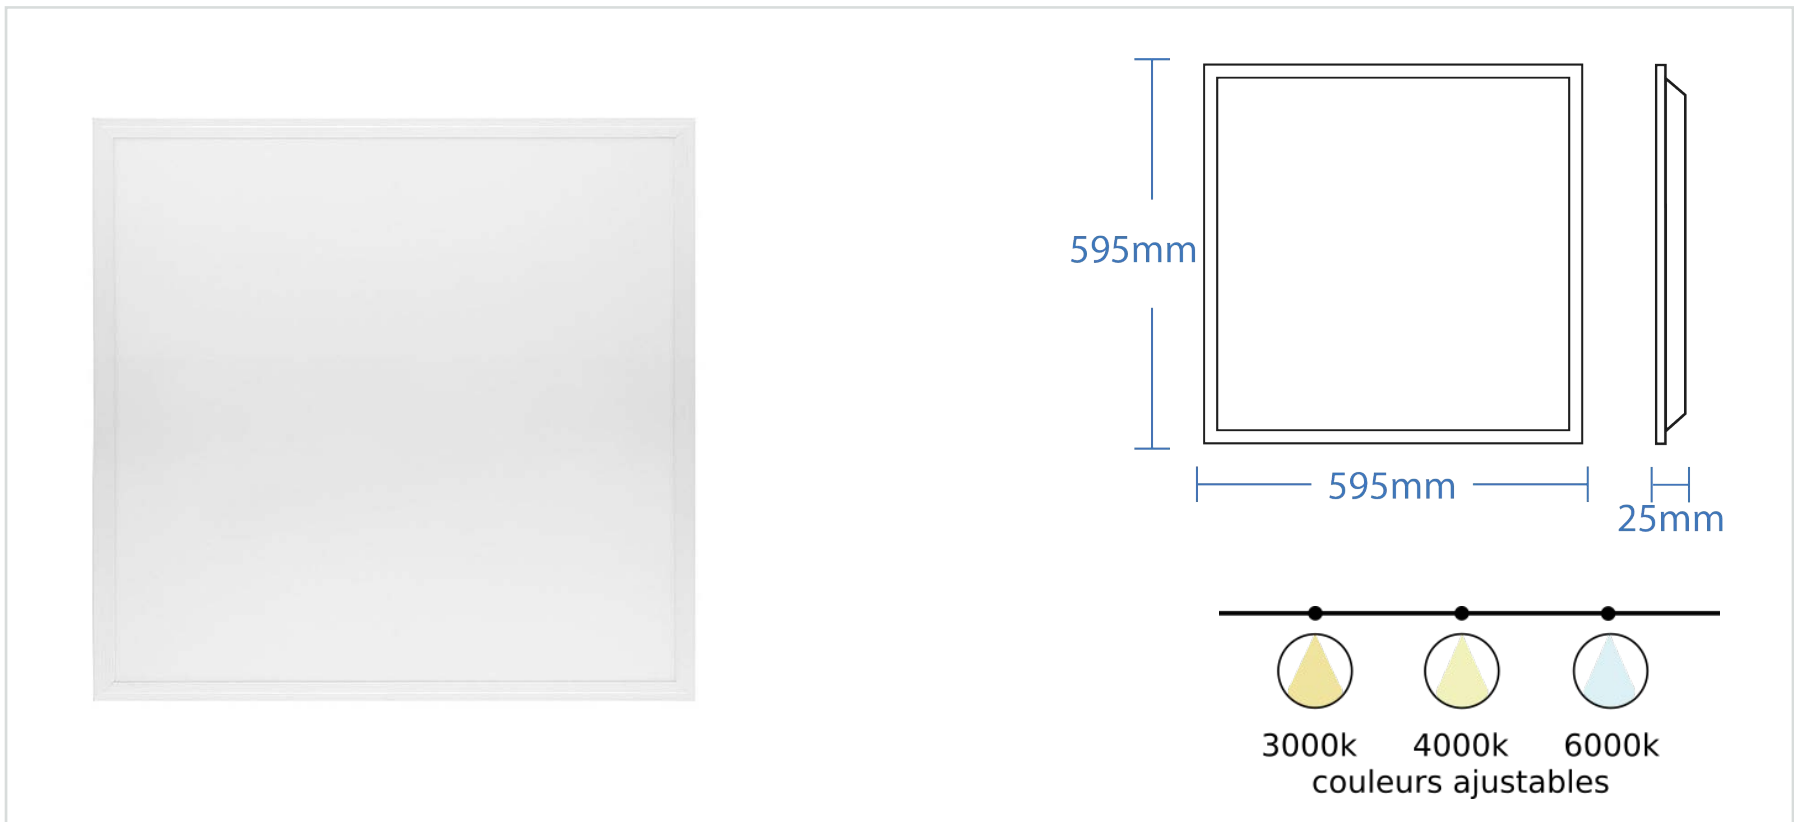

Référence	899043
Puissance	40W
Température de couleur	3CCT
Flux lumineux	130Lm/W 5200Lm
Tension	220-240V AC
Driver	on/off LIFUD déporté (inclus)
Dimmable	Option: TRIAC ou DALI
Protection IP	IP20
Source lumineuse	SANAN
Angle d'éclairage	120°
Facteur de puissance	>0.9
UGR	<19
IRC	>80
SDCM	<6
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium / PC
Dimensions	595 x 595 x 25mm
Certification	CE / RoHS / EMC / LVD
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+45°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	2kg

### Accessoires inclus :



Driver avec bornier de connexion rapide



Fil de sécurité

### Option dimmable:



825004  
Driver LIFUD dimmable DALI2 PUSH 40W (réglage 950mA)



825007  
Driver dimmable TRIAC 40W

### Accessoires en option:



899047  
Kit saillie pour dalle MONACO, LYON et TOKYO 60x60x6.5 cm



899098  
Kit de suspension pour dalle LED x 4 (kit de 4 filins)



Driver 30W 750mA 3000Lm