



■ LYON III | DALLE LED BACKLIT PRISMATIQUE 60X60 CM 40W 3CCT ÉPAISSEUR 32MM

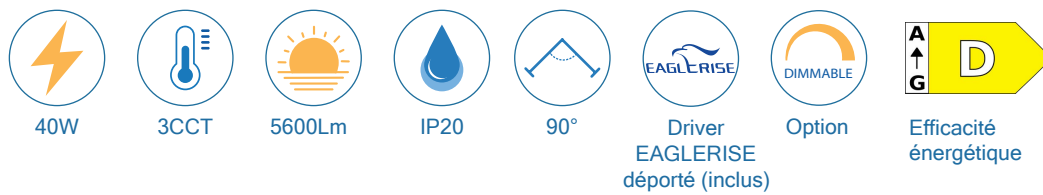

Référence	934016
Puissance	40W
Température de couleur	3CCT (3000k/4000k/6500k)
Flux lumineux	140Lm/W 5600Lm
Tension	220-240V AC
Driver	on/off EAGLERISE déporté (inclus)
Dimmable	Option : Dali ou Triac
Protection IP	IP20
Diffuseur	Prismatique
Angle d'éclairage	90°
Facteur de puissance	>0.9
UGR	<17
IRC	>80
SDCM	<5
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium / PS
Dimensions	595 x 595 x 32mm
Certification	CE / RoHS / LVD
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+50°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures
Garantie	2 Ans

Accessoires inclus :

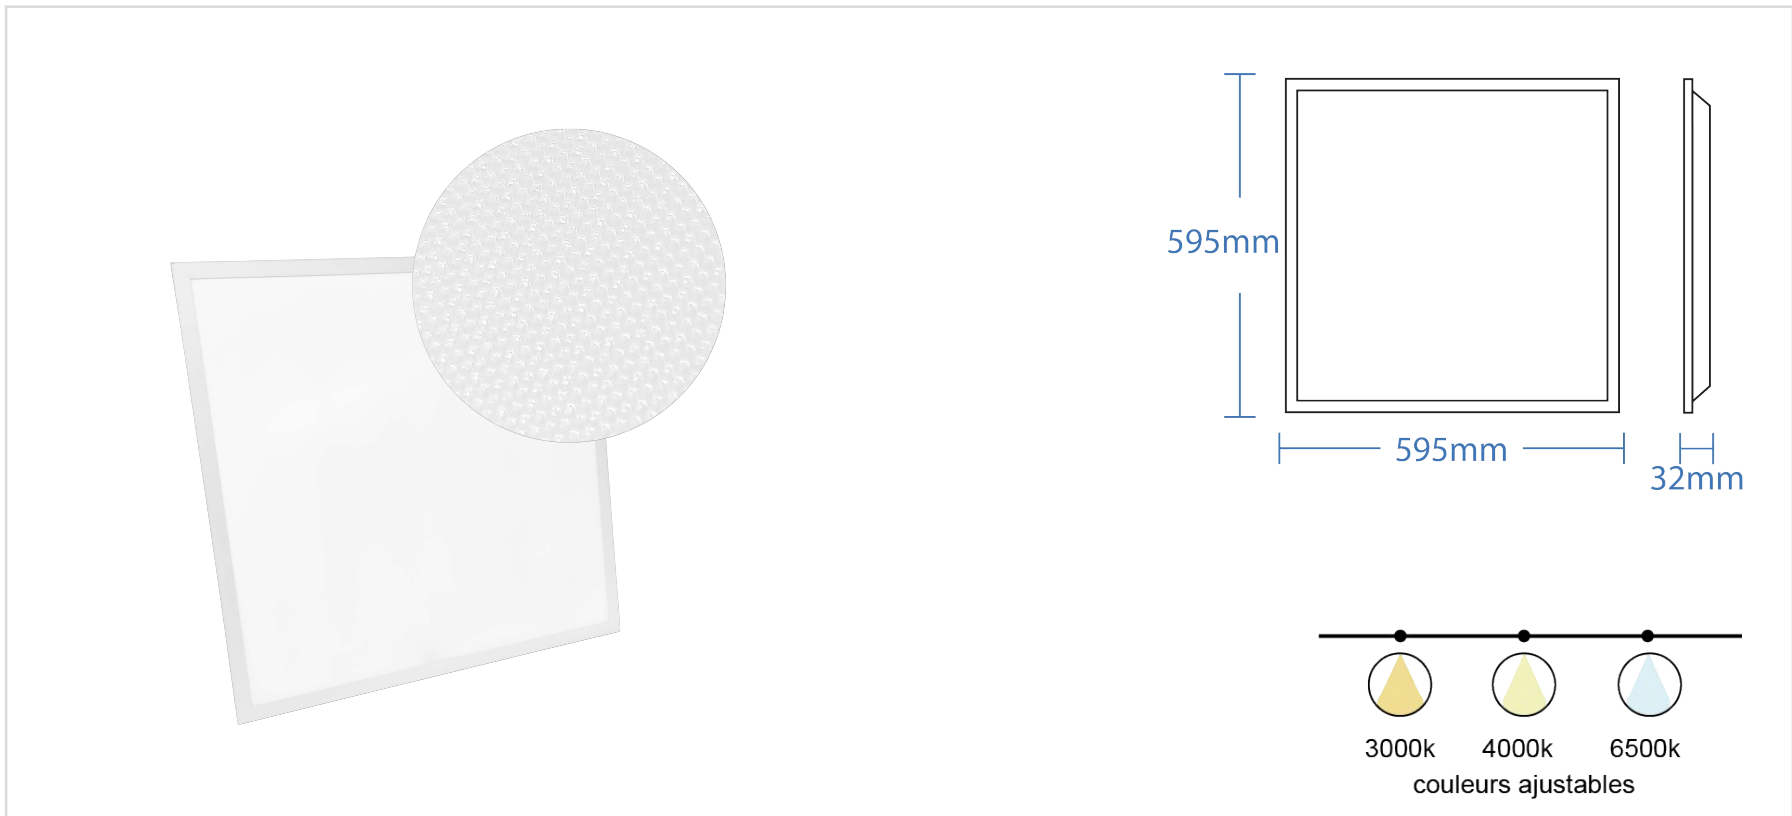

Driver avec bornier de connexion rapide



Filin de sécurité

Option dimmable:



825004
Driver LIFUD dimmable DALI2 PUSH 40W (réglage 950mA)



825007
Driver dimmable TRIAC 40W

Accessoires en option:



934017
Kit saillie pour dalle backlit MONACO, LYON et TOKYO 60x60x7 cm



899098
Kit de suspension pour dalle LED x 4 (kit de 4 filins)