



■ ACCESSOIRE | MODULE DE CONTRÔLE RUBAN LED 24V 288W RGB

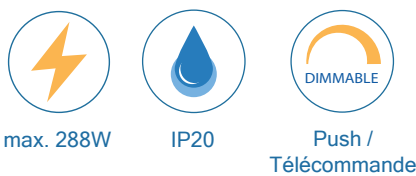

Référence	946011
Puissance max.	288W 12.5A
Tension	12-24V DC
Mode de variation	Télécommande
Protection IP	IP20
Portée de la télécommande	30M
Matière	PC
Dimensions	97 x 33 x 18 mm
Certification	CE / RoHS / EMC / RED
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-30°C ~ +55°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures
Garantie	2 Ans
Poids	0.05kg

Télécommande RF en option

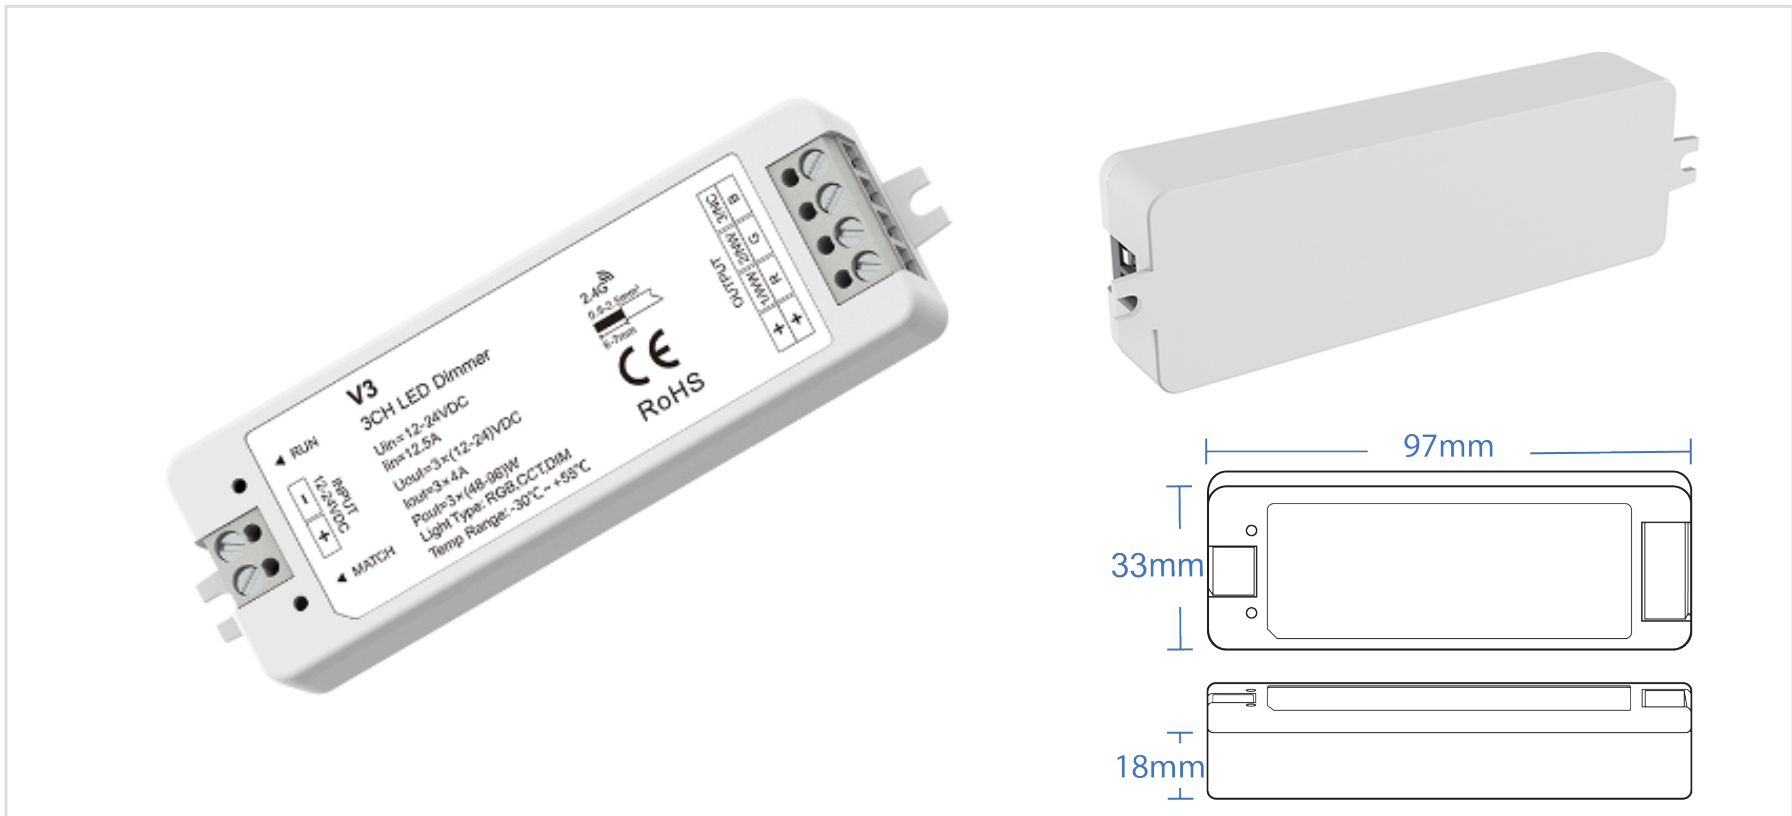

946012
Télécommande RGB 4 zones

Synchronisation de la télécommande avec le contrôleur:

- Appuyez brièvement sur la touche de synchronisation (touche MATCH sur le contrôleur), appuyez immédiatement sur une touche de zone sur la télécommande. Le voyant LED clignote rapidement plusieurs fois signifiant que la synchronisation est réussie.

Annulation:

- Appuyez et maintenez la touche de synchronisation (MATCH) du contrôleur pendant 5 secondes pour supprimer toutes les synchronisations, Le voyant LED clignote rapidement plusieurs fois signifiant que toutes les télécommandes correspondantes ont été supprimées.

Schéma de câblage

