



MARSEILLE II | DALLE LED 675X675 MM 40W 3CCT





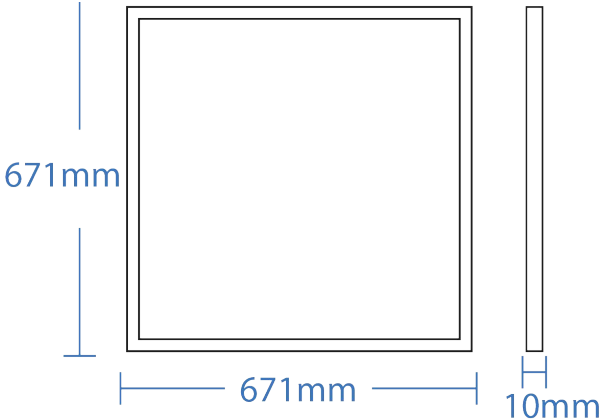

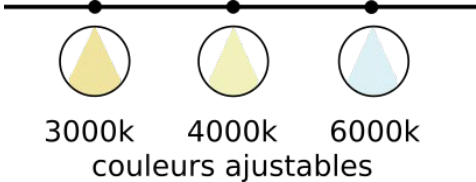

40W



3CCT



4000Lm



IP20



120°



Driver LIFUD
déporté
(inclus)



DIMMABLE



A
↑
G
F
Efficacité
énergétique 2023

Référence	576012
Puissance	40W
Température de couleur	3CCT
Flux lumineux	100Lm/W 4000Lm
Tension	220-240V AC 950mA
Driver	on/off LIFUD déporté (inclus)
Dimmable	Option : Dali ou Triac
Protection IP	IP20
Source lumineuse	SMD
Angle d'éclairage	120°
Facteur de puissance	>0.9
UGR	<19
IRC	>80
SDCM	<5
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium / PS
Dimensions	671 x 671 x 10mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+50°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans

Accessoires inclus :



Driver avec bornier
de connexion rapide



Filin de sécurité

Option dimmable:



825004
Driver LIFUD dimmable
DALI2 PUSH 40W
(réglage 950mA)



825007
Driver dimmable
TRIAC 40W

Accessoire en option:



934019
Kit de suspension
pour dalle LED x 4
(kit de 4 filins avec
mousqueton)