


TOKYO III | DALLE LED BACKLIT 60X60 CM 40W 3CCT IP65 ÉPAISSEUR 30MM




Référence	934018
Puissance	40W
Température de couleur	3CCT (3000K/4000K/6500K)
Flux lumineux	140Lm/W 5600Lm
Tension	220-240V AC 1000mA
Driver	on/off EAGLERISE déporté (inclus)
Dimmable	Option: Dali ou Triac
Protection IP / IK	IP65 / IK02
Source lumineuse	SMD
Angle d'éclairage	110°
Facteur de puissance	>0.9
UGR	<19
IRC	80
SDCM	<6
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium / PC
Dimensions	595 x 595 x 30mm
Certification	CE / RoHS / EMC / LVD
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures
Garantie	2 Ans

Accessoires inclus :

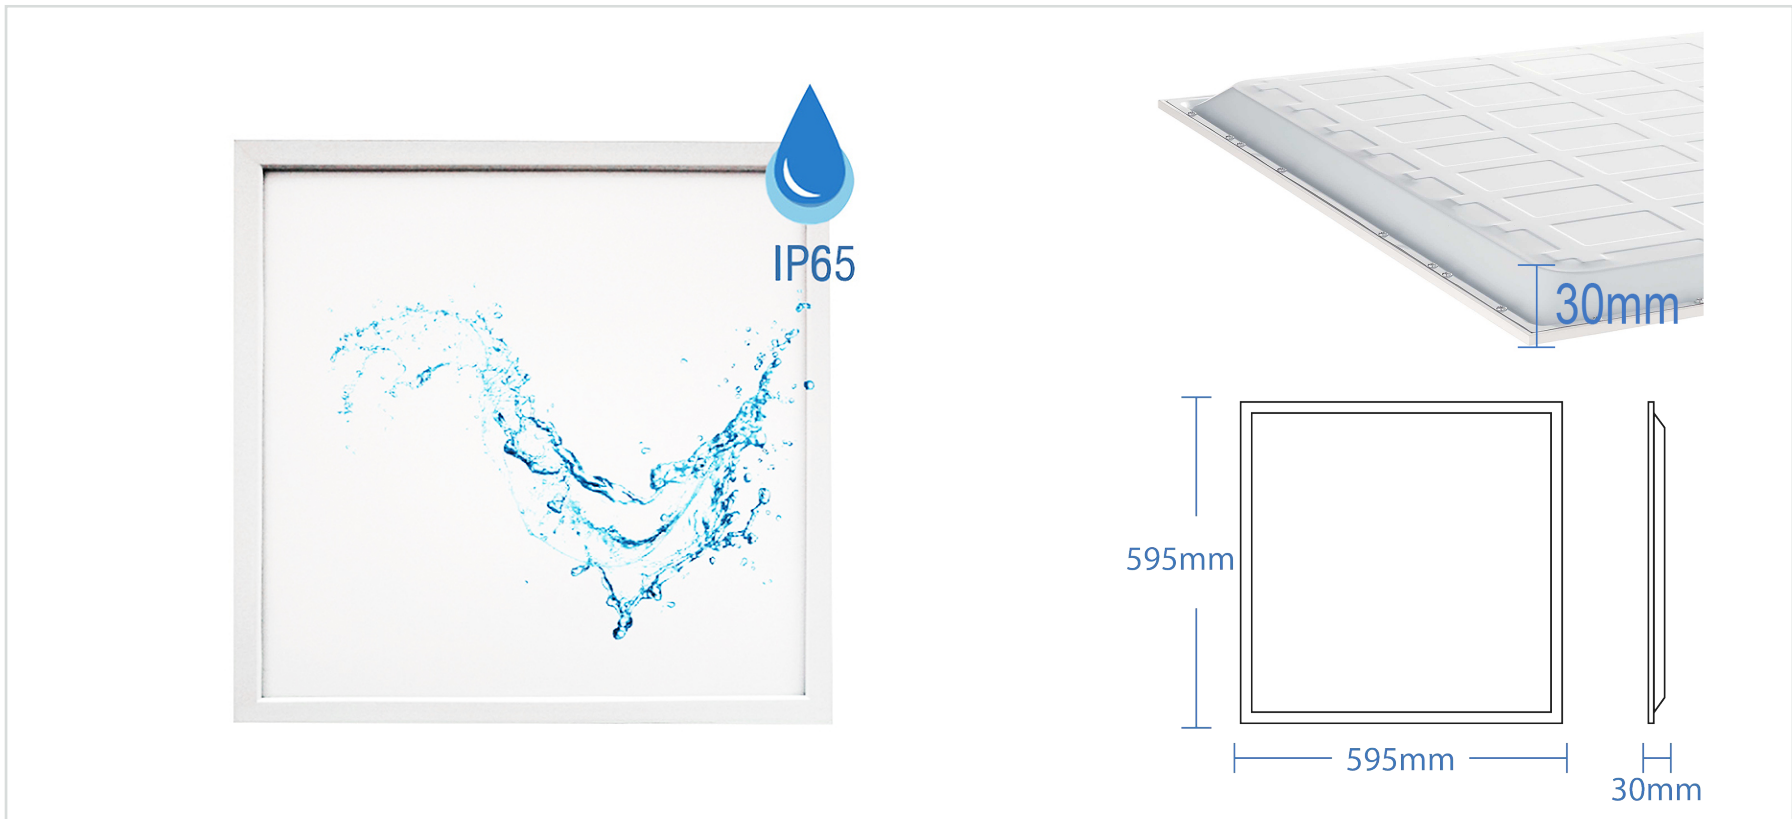

Driver avec bornier de connexion rapide



Filin de sécurité

Option dimmable :



825004
Driver LIFUD dimmable DALI2 PUSH 40W (réglage 950mA)



825007
Driver dimmable TRIAC 40W

Accessoires en option:



934017
Kit saillie pour dalle backlit MONACO, LYON et TOKYO 60x60x7 cm



934019
Kit de suspension pour dalle LED x 4 (kit de 4 filins avec mousqueton)