



■ MONACO | DALLE LED 60X60 CM 40W EPAISSEUR 32MM

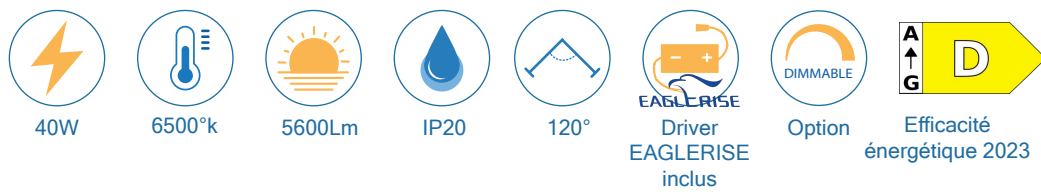

Référence	934021
Puissance	40W
Température de couleur	6500°k
Flux lumineux	140Lm/W 5600Lm
Tension	220-240V AC 1000mA
Driver	on/off EAGLERISE déporté (inclus)
Dimmable	Option: DALI ou TRIAC
Protection IP / IK	IP20 / IK05
Source lumineuse	SMD
Angle d'éclairage	120°
Facteur de puissance	>0.9
UGR	<19
IRC	>80
SDCM	<5
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium / PC
Dimensions	595 x 595 x 32mm
Certification	CE / RoHS / EMC / LVD
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures
Garantie	2 Ans

Option dimmable:

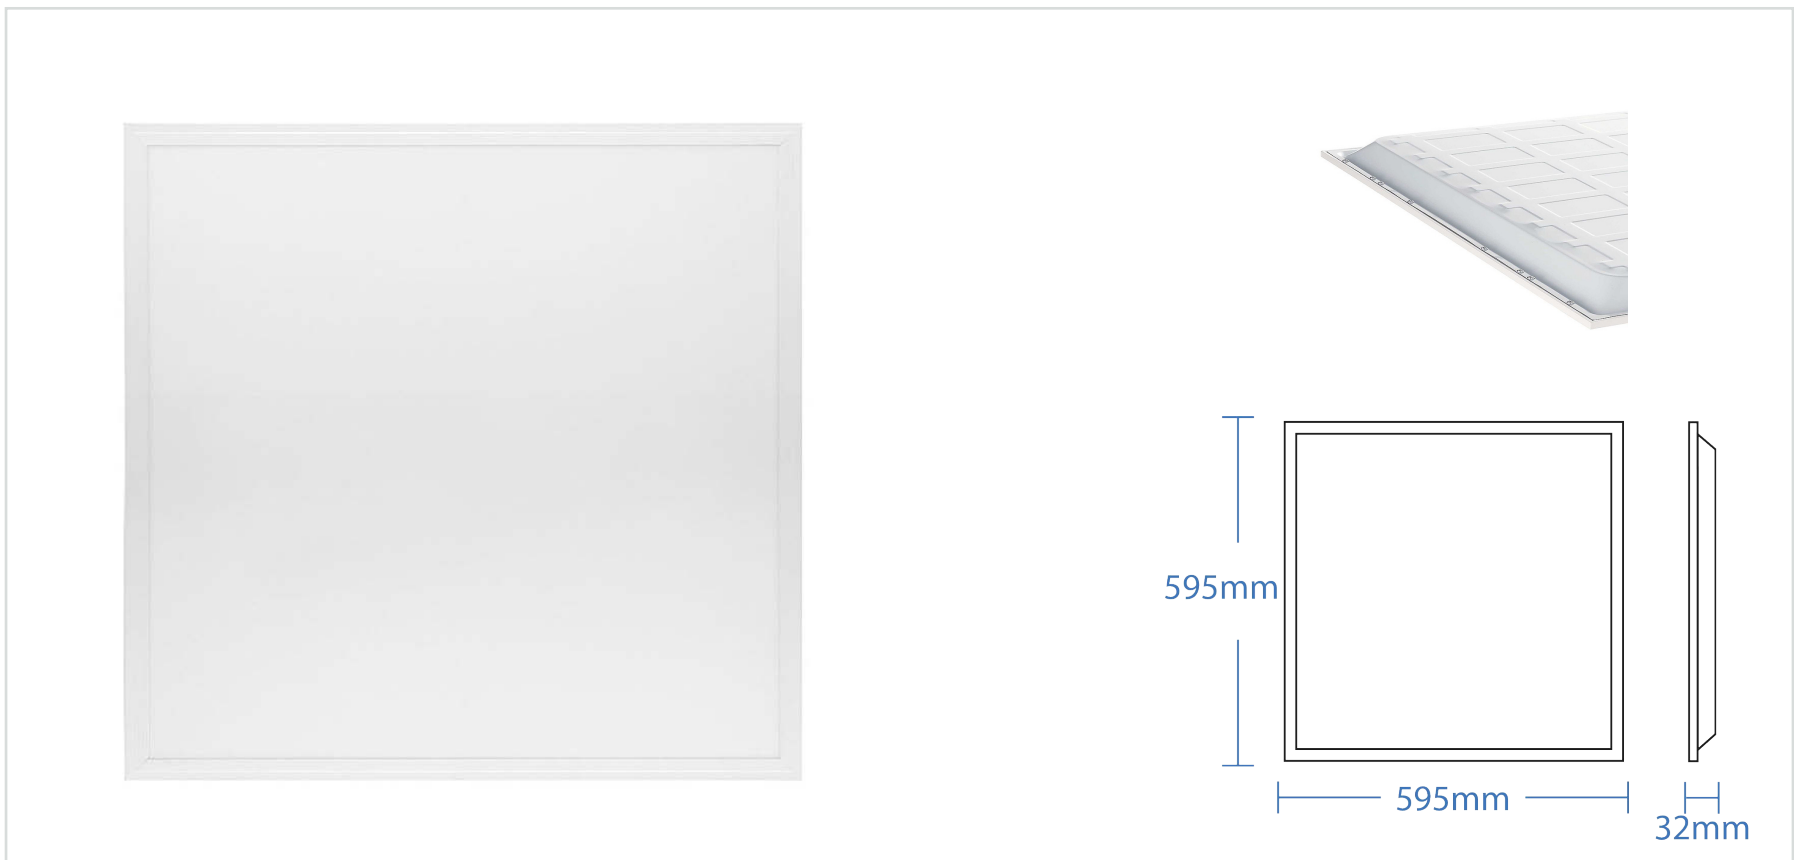

825004
Driver LIFUD dimmable
DALI2 PUSH 40W
(réglage 950mA)



825007
Driver LIFUD dimmable
TRIAC 40W

Accessoires en option:



934017
Kit saillie pour dalle
MONACO, LYON et
TOKYO 60x60x70 cm



934019
Kit de suspension
pour dalle LED x 4
(kit de 4 filins)