


■ **CRÉTEIL** | Spot en saillie cylindrique orientable noir
15W 3CCT



Référence	111010
Puissance	15W
Température de couleur	CCT Tri-color
Flux lumineux	100Lm/W 1500Lm
Tension	220-240V AC
Driver	Intégré
Dimmable	Option : Triac ou Dali (déporté)
Protection IP	IP20
Source lumineuse	COB
Angle d'éclairage	37°
Facteur de puissance	>0.9
UGR	<19
IRC	>80
SDCM	<5
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium
Mode de pose	Saillie
Dimensions	Ø90 x 110mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+50°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	0.526kg

Option dimmable:

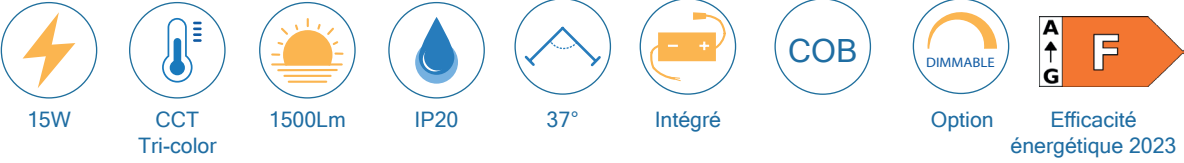

825002
Driver LIFUD dimmable
DALI2 PUSH 20W
(réglage 350mA)



200002
Driver TRIAC dimmable
12-18W
(produit en 12W)

