


■ TOULON | PLAFONNIER AVEC DÉTECTEUR INFRAROUGE AJUSTABLE ENCASTRÉ OU SAILLIE 9W/18W 3CCT IP44

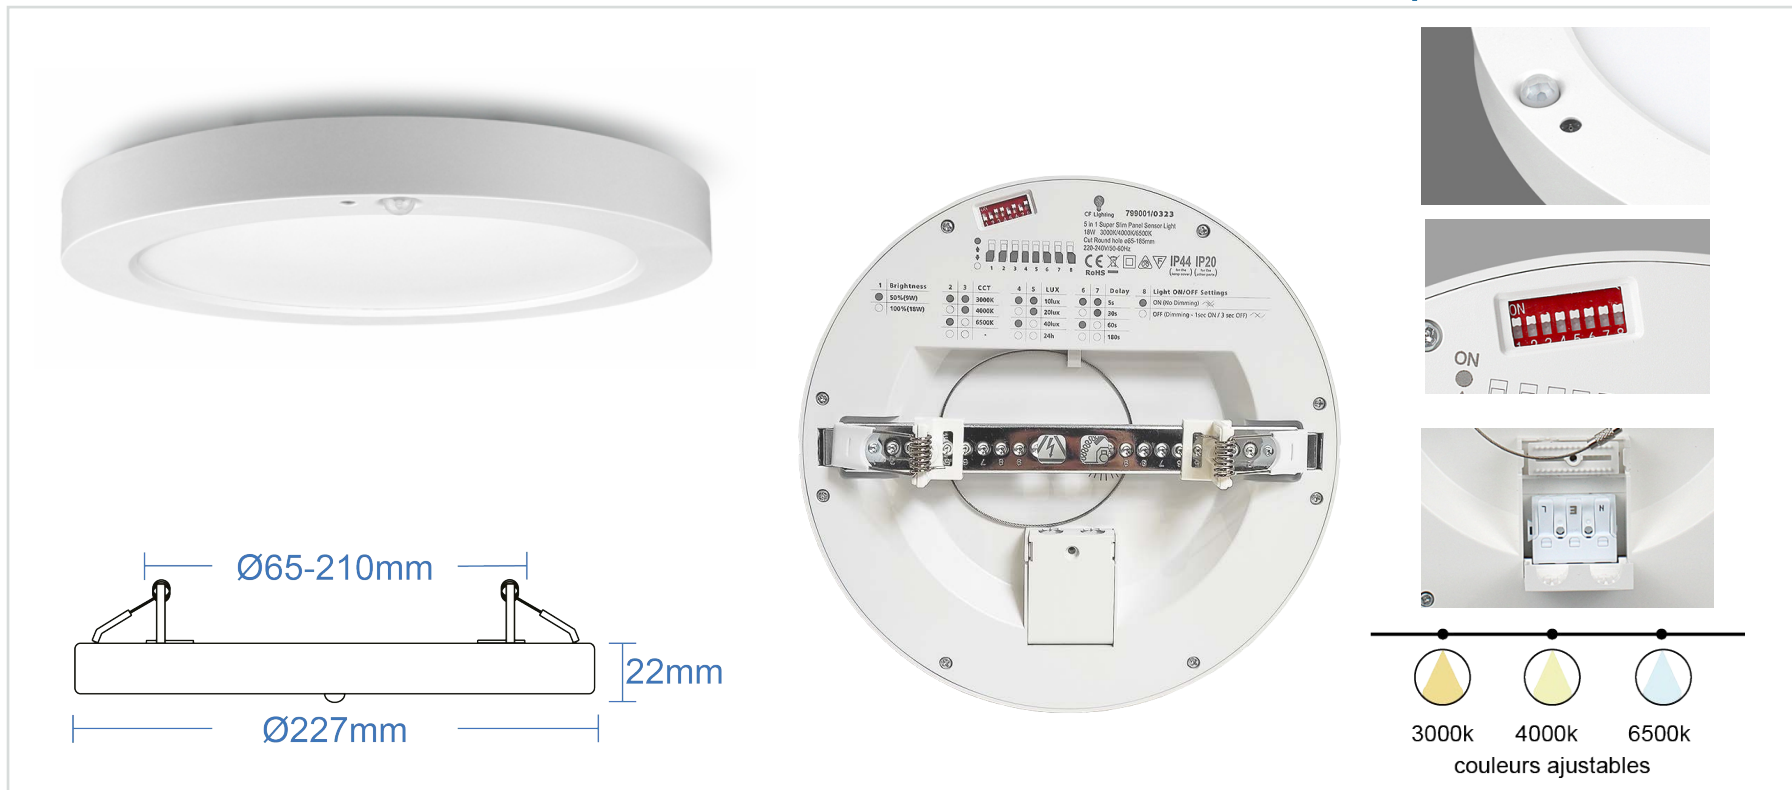

Référence	799001
Puissance ajustable	9W / 18W
Température de couleur	3CCT (3000k/4000k/6500k)
Flux lumineux	100Lm/W 1800Lm
Tension	220-240V AC
Driver	Intégré
Protection IP / IK	IP44 / IK03
Source lumineuse	SMD2835
Type de détecteur	Mouvement et Crépusculaire
Plage de détection	3M max.
Angle d'éclairage	110°
Facteur de puissance	>0.95
UGR	<19
IRC	>81
SDCM	≤3
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium / PC
Mode de pose	Encastré ou saillie
Taille de perçage	Ø65-210mm
Dimensions	Ø227 x 22mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-10°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	0.35kg




Réglages

1	2 3	4 5
● 50% (9W) ○ 100% (18W)	● 3000k ○ 4000k ● 6500k ○ -	● 10Lux ○ 20Lux ● 40Lux ○ 24H
Luminosité	CCT	Crépusculaire
6 7	8	
● 5s ○ 30s ● 60s ○ 180s	● extinction instantanée ○ Extinction progressive en 3sec	ON OFF
Minuteur	Paramètre d'extinction du luminaire	

Activation / Désactivation du détecteur

- Lorsque le switch n°8 est sur OFF, passer de ON→OFF→ON rapidement (moins de 2s.)
- Lorsque le switch n°8 est sur ON, passer de OFF→ON rapidement (moins de 2s.)

Paramétrages du détecteur

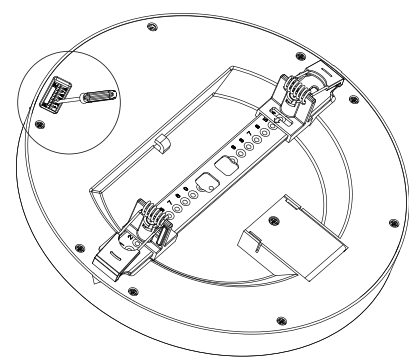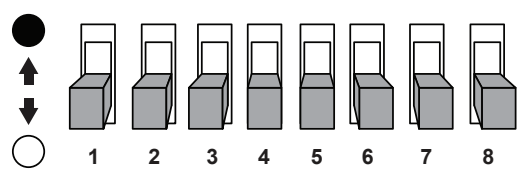

1	Brightness	2	3	CCT	4	5	LUX	6	7	Delay	8	Light ON/OFF Settings
●	50%(9W)	●	●	3000K	●	●	10lux	●	●	5s	●	ON (No Dimming)
○	100%(18W)	○	●	4000K	○	●	20lux	○	●	30s	○	OFF (Dimming - 1sec ON / 3 sec OFF)
		●	○	6500K	●	○	40lux	●	○	60s		
		○	○	-	○	○	24h	○	○	180s		

9W
●
↑
↓
○
18W

1	POWER
●	50% (9W)
○	100% (18W)

CCT
3000K
4000K
6500K

2	3	CCT
●	●	3000K
○	●	4000K
●	○	6500K
○	○	—

>10 / 20 / 40 lux

<10 / 20 / 40 lux

24 h

24 h

4	5	
●	●	10 lux
○	●	20 lux
●	○	40 lux
○	○	24 h

120°
<3 m
Ø3-6 m

4 5

5 sec
30 sec
1 min
3 min

6	7	
●	●	5 sec
○	●	30 sec
●	○	60 sec
○	○	180 sec

1 sec

3 sec

8	Light ON/OFF Settings
●	ON (No Dimming)
○	OFF (Dimming - 1sec ON / 3 sec OFF)