


■ **ROYAN** | DOWNLIGHT ENCASTRABLE 24W 3CCT IP54



Référence	831188
Puissance	24W
Température de couleur	CCT Tri-color
Flux lumineux	140Lm/W 3360Lm
Tension	220-240V AC 600mA
Driver	on/off LIFUD déporté (inclus)
Dimmable	Option : Dali
Protection IP / IK	IP54 / IK05
Source lumineuse	SMD EPISTAR
Angle d'éclairage	100°
Facteur de puissance	>0.9
UGR	<19
IRC	>80
SDCM	<5
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium / PS
Taille de perçage	Ø205-220mm
Dimensions	Ø230 x 39mm
Certification	CE / RoHS / EMC / LVD
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+50°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures
Garantie	2 Ans
Poids	0.405kg

Option dimmable:

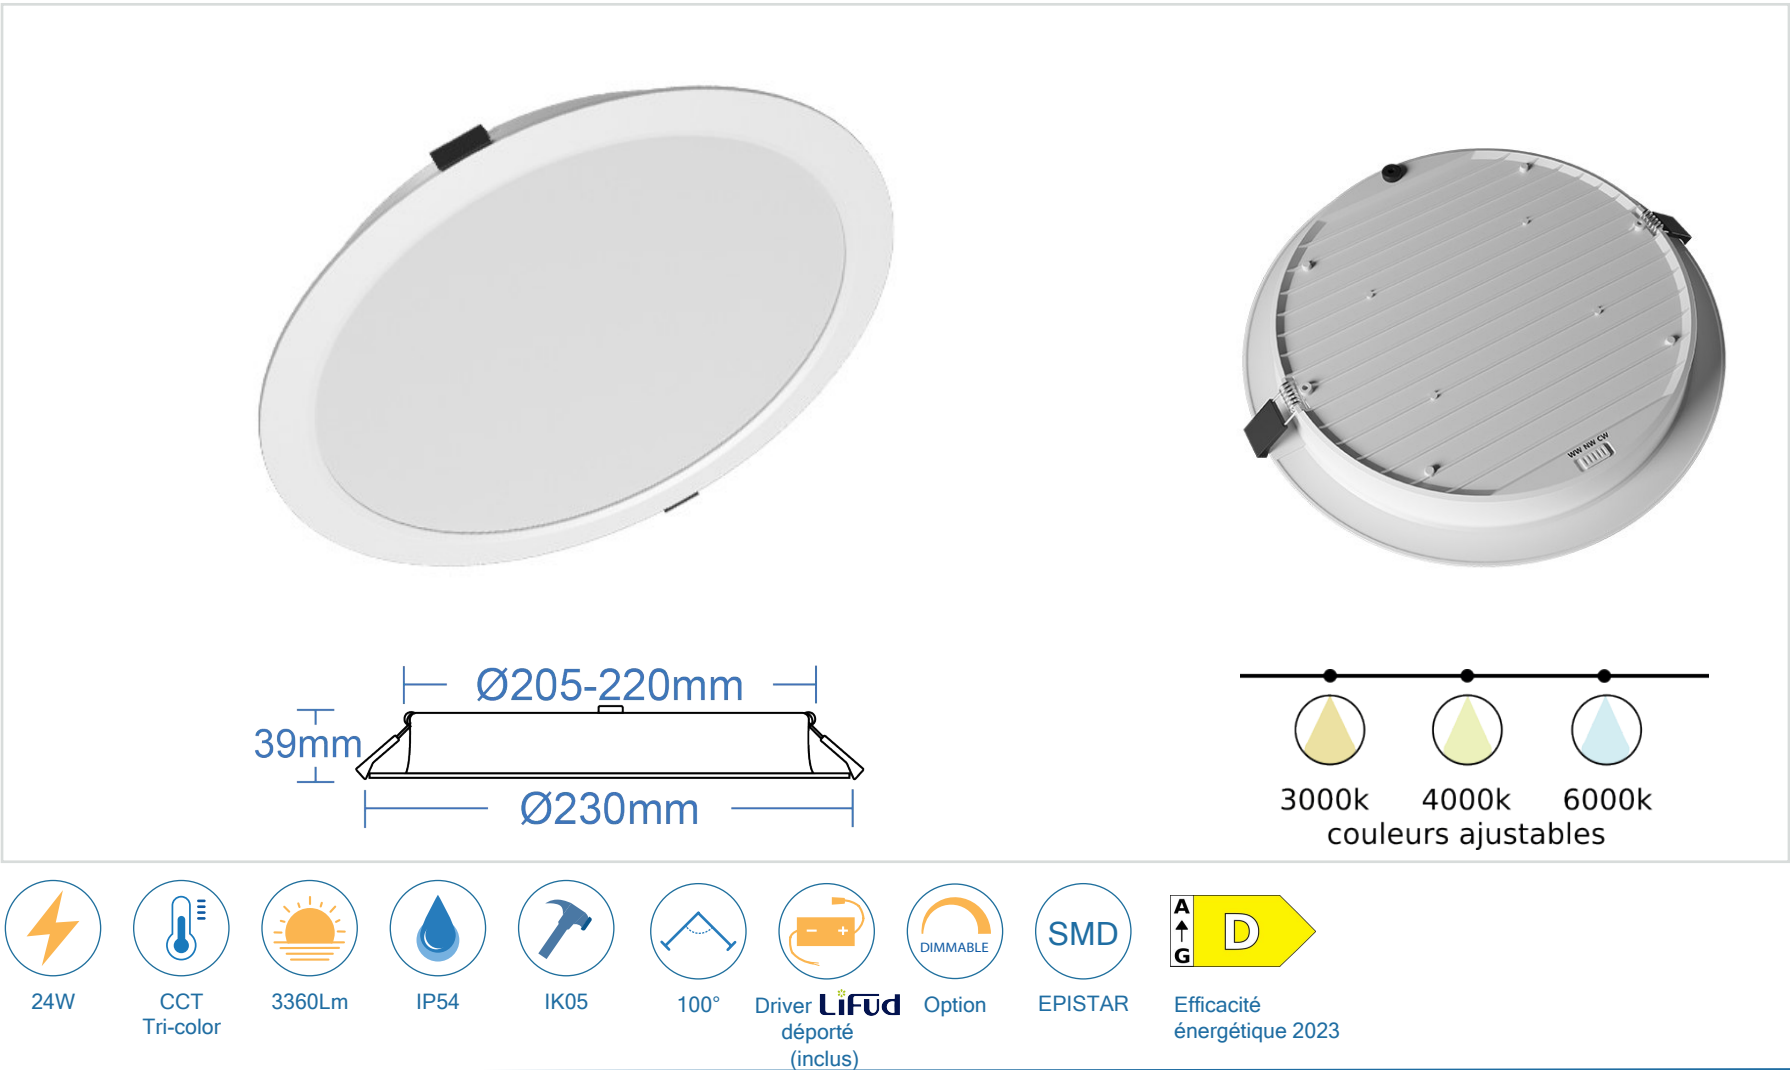

825004
Driver LIFUD dimmable
DALI2 PUSH 40W
(réglage 600mA)