
AMSTERDAM | RUBAN LED 24V COB 840LEDS/M RGBWW




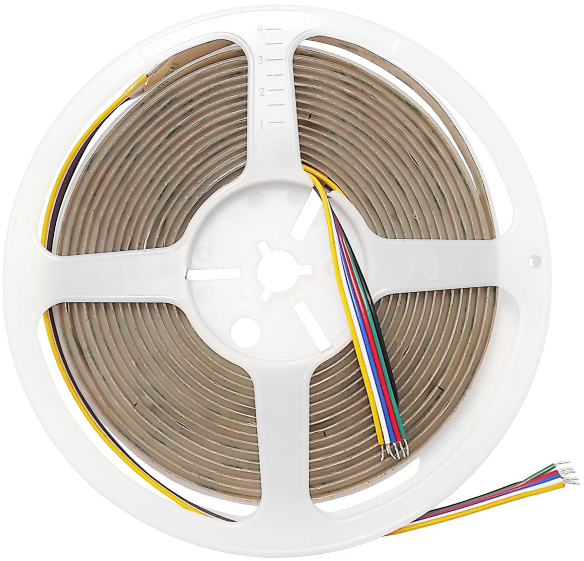


Max. 21W/m | RGBWW | 1176Lm/m | IP20 | 180° | Source lumineuse | Auto-adhésif inclus

Référence	188048
Puissance	Max. 21W / M
Température de couleur	RGBWW
Flux lumineux max.	1176Lm/M
Tension	24V
Protection IP	IP20
Source lumineuse	COB SANAN
Angle d'éclairage	180°
Facteur de puissance	0.9
IRC	90
SDCM	<6
Risque photobiologique	RG0
Matière	Cuivre / PVC
Dimensions	12 x 3mm
Bobine	5M
Découpe	Tous les 5cm
Installation	Pose sur 10M linéaire max.
Certification	CE / RoHS / EMC / LVD
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures
Garantie	2 ans


Accessoires en option



188049
Fil d'alimentation avec connecteur 30cm pour ruban 24V COB RGBWW



188050
Connecteur droit pour ruban 24V COB RGBWW



188051
Connecteur angle pour ruban 24V COB RGBWW



946015
Contrôleur pour ruban 24V RGBWW



946016
Télécommande 4 zones RGBWW

01 48 39 86 86 | adv@ideled.fr | www.ideled.fr

IDELED © | 113-115 Boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers