


■ **ACCESSOIRE** | MODULE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF
POUR LUMINAIRE LED

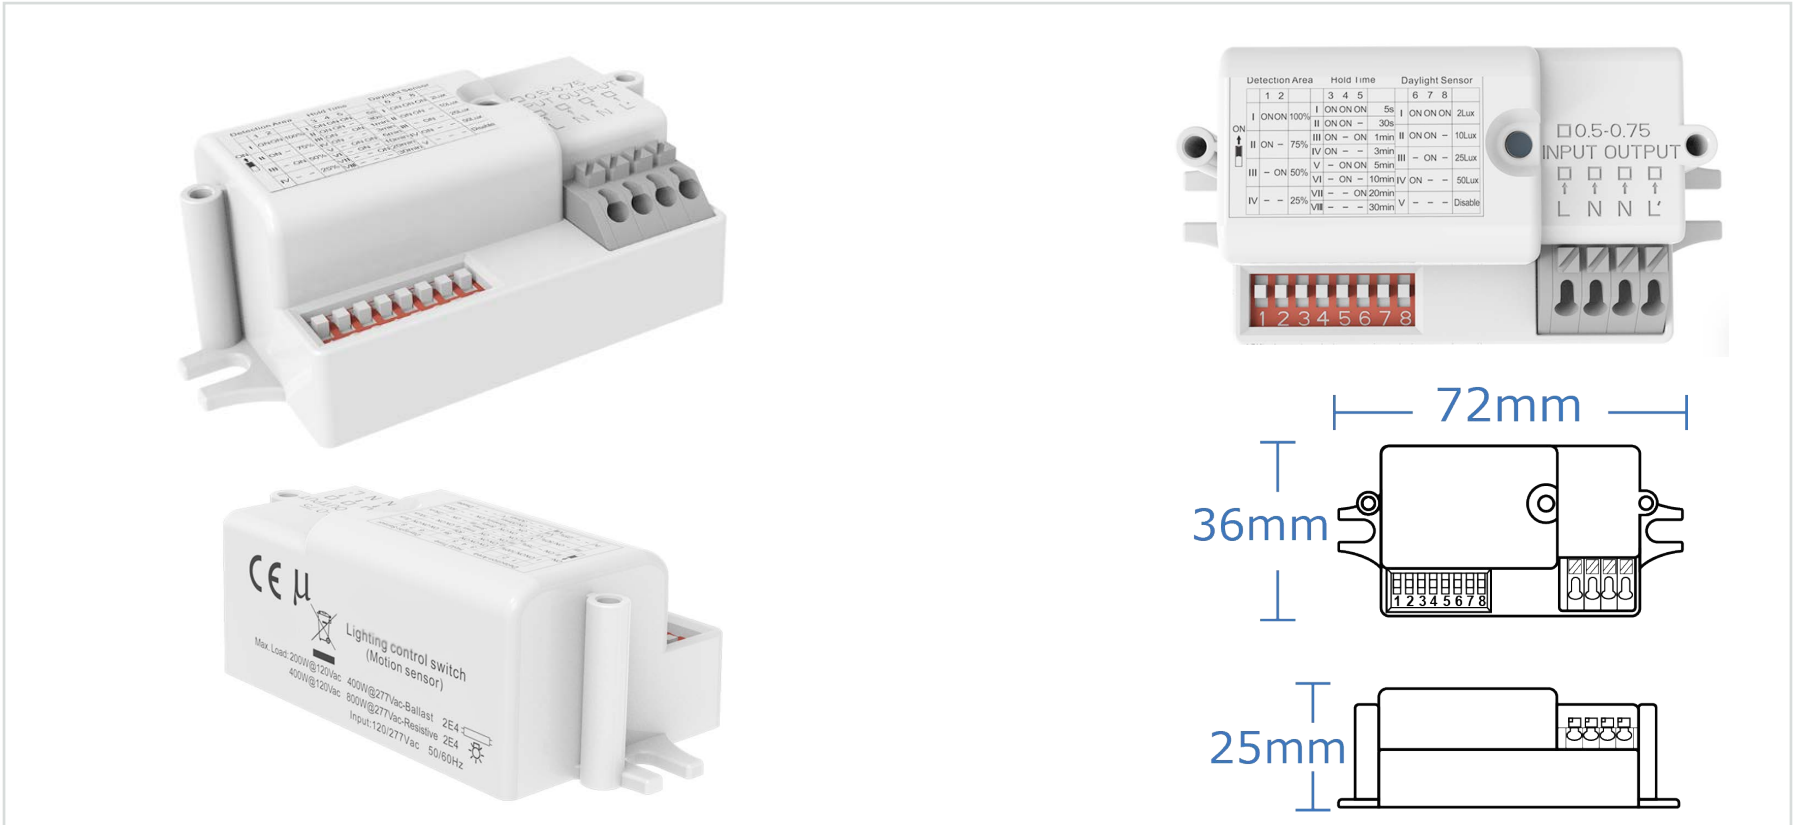

Decteur HF
dsactivable

Référence	563028
Puissance	400W max.
Tension	220-240V AC
Type de détection	Mouvement / Crépusculaire
Angle de détection	90° - 95°
Plage de détection	25% / 50% / 75% / 100%
Temps de fonctionnement	5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
Capteur de luminosité du jour	2Lux / 10Lux / 25Lux / 50Lux / Désactiver
Rayon de détection (à 100%)	Max. 3M (plafond) / max. 2M (mur)
Protection IP	IP20
Matière	PC
Dimensions	62 x 36 x 25mm
Certification	CE / RoHS / EMC / TUV / RED
Résistance au il incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+60°C
Classe d'isolation électrique	II
Garantie	2 Ans

Paramétrage

Sensibilité

1	2	
●	●	100%
●	○	75%
○	●	50%
○	○	25%

Minuteur

3	4	5	
●	●	●	5s
●	●	○	30s
●	○	●	1min
●	○	○	3min
○	●	●	5min
○	●	○	10min
○	○	●	20min
○	○	○	30min

Crépusculaire

6	7	8	
●	●	●	2Lux
●	●	○	10Lux
○	●	○	25Lux
●	○	○	50Lux
○	○	○	Désactiver

ON
●
■
□
○
OFF

Schéma de câblage:

