MOSCOU | TUBULAIRE LED TRAVERSANT AVEC DÉTECTEUR A PRÉAVIS 120CM 36W IP69K IK10

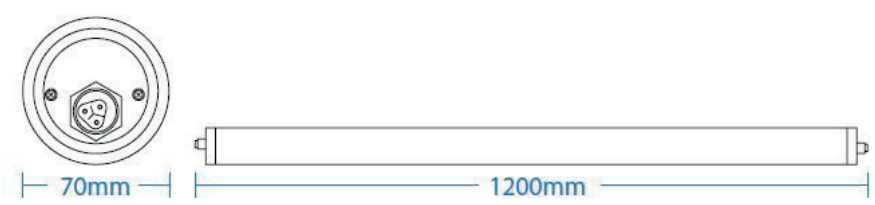

Accessoires fournis

Détecteur de mouvement micro-onde

accessoires de fixation et de connexion

36W | 4000°k | 4320Lm | IP69K | IK10 | 120° | BOKE | Câblage traversant | Détecteur | Eligible CEE BAT-EQ-127 | Efficacité énergétique 2023

Référence	827006
Puissance	36W
Température de couleur	4000°k
Flux lumineux	120Lm/W 4320Lm
Tension	220-240V AC
Driver	BOKE intégré
Protection IP / IK	IP69K / IK10
Angle d'éclairage	120°
Détecteur (désactivable)	Mouvement et Crépusculaire
Préavis d'extinction (désactivable)	10% / 20% / 30% / 50%
Dimmable	50% - 100% (18W-36W)
Détection crépusculaire	5lux/15Lux/30Lux/50Lux/100lux/150lux
Minuterie	5S/30S/1min/3min/5min/10min/20min/30min
Hauteur de détection	max. 6M
Angle de détection	150°
Traversant	Max. 12pcs
Facteur de puissance	>0.9
THD	<10%
UGR	<26
IRC	>80
SDCM	<5
Risque photobiologique	RG1
Matière	Aluminium / PC
Dimensions	1200 x 70mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+45°C
Classe d'isolation électrique	I
Durée de vie	54 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans

Accessoire non inclus

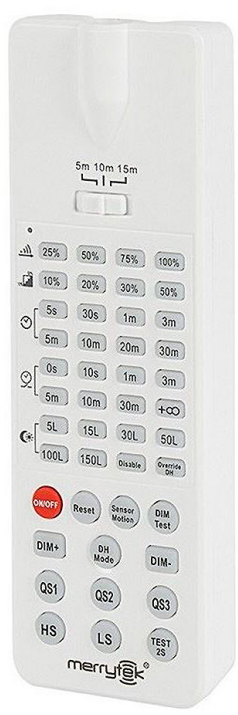

827007

Télécommande détection micro-onde pour tubulaire MOSCOU détecteur

Accessoire indispensable pour le fonctionnement du détecteur

01 48 39 86 86 | adv@ideled.fr | www.ideled.fr

IDELED © | 113-115 Boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers