


■ **ACCESSOIRE** | Variateur bouton rotatif sans fil pour module de variation

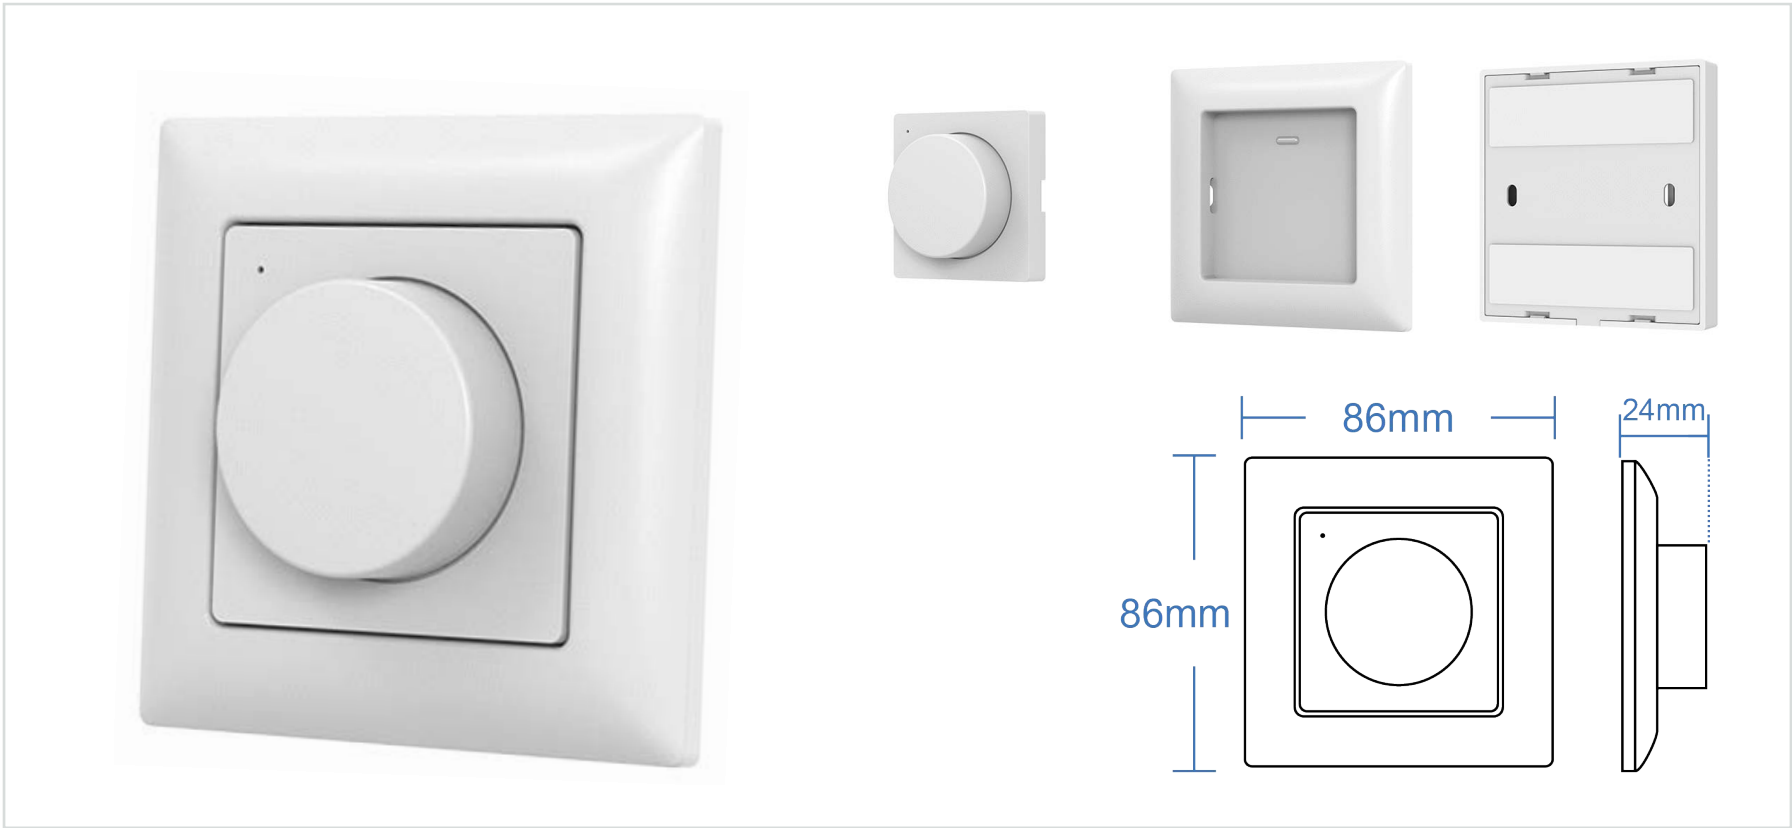

Référence	946018
Tension	3VDC 1 PILE CR2032 (fournie)
Fréquence	RF (2.4GHz)
Protection IP	IP20
Compatible	Monocouleur
Portée	max. 30M (sans obstacle)
Matière	PC
Dimensions	86 x 86 x 24 mm
Certification	CE / RoHS
T° de fonctionnement	-10°C~+55°C
Garantie	2 Ans

Réglages du type d'éclairage

- Appuyez brièvement sur le bouton de réglage pour faire défiler 5 types d'éclairage en séquence.
1. Lorsque le mode d'éclairage DIM est sélectionné, le voyant LED s'éteint une fois
 2. Lorsqu'il est réglé sur le type d'éclairage CCT, le voyant LED clignote 2 fois.
 3. Lorsqu'il est réglé sur le type d'éclairage RGB, le voyant LED clignote 3 fois.
 4. Lorsqu'il est réglé sur le type d'éclairage RGBW, le voyant LED clignote 4 fois.
 5. Lorsqu'il est réglé sur le type d'éclairage RGB+CCT, le voyant LED clignote 5 fois

