

■ ACCESSOIRE | Télécommande RF 4 zones pour module et variateur




3VDC 1 Pile
CR2032



IP20

Référence	946007
Tension	3VDC 1 PILE CR2032 (non incluse)
Fréquence	RF (2.4GHz)
Portée de la télécommande	max. 30M
Indice de protection	IP20
Matière	PC
Dimensions	135 x 40 x 11 mm
Certification	CE / RoHS / EMC / LVD
T° de fonctionnement	-30°C~+55°C
Garantie	2 Ans
Poids	0.040kg

Paramétrage de la télécommande

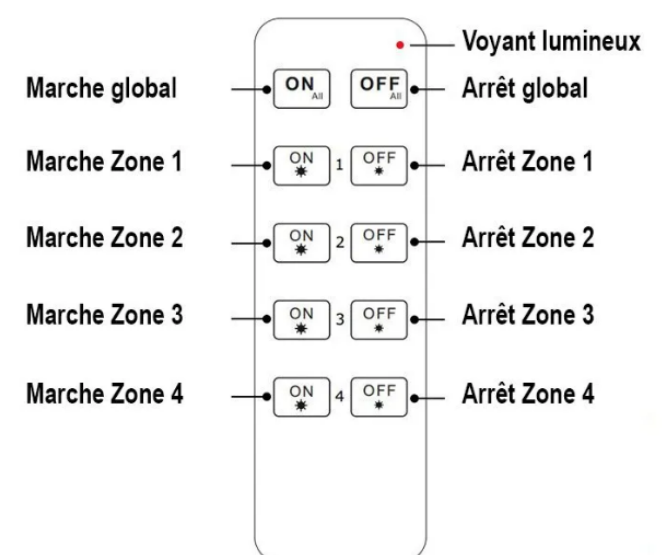

Marche global: Allume les 4 zones.

Arrêt global: Arrête les 4 zones.

Marche Zone 1-4: Appui court pour allumer la zone,
Appui long de 1-6s pour augmenter la luminosité en continu.

Arrêt Zone 1-4: Appui court pour éteindre la zone,
Appui long de 1-6s pour diminuer la luminosité en continu.

Accessoire inclus :



Support mural
(visseries fournies)