

MADRID II | HUBLLOT LED CARRÉ DÉTECTEUR NOIR 24W 3CCT IP65 IK10



Référence	563010
Puissance	24W
Température de couleur	CCT Tri-color
Flux lumineux	88Lm/W 2100Lm
Tension	220-240V AC
Vis anti-vandale	Incluses
Protection IP / IK	IP65 / IK10
Source lumineuse	SMD
Angle d'éclairage	110°
Détecteur	Mouvement et Crépusculaire (max. 6M)
Facteur de puissance	>0.8
UGR	<25
IRC	>80
SDCM	<6
Risque photobiologique	RG0
Matière	Aluminium / PC
Dimensions	300 x 300 x 90mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-10°C~+50°C
Classe d'isolation électrique	I
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	1.5kg

Réglages du détecteur

1	2	3	4	5	6	ON OFF
● ●	100%	● ●	5s	● ●	Désactiver	
○ ●	75%	○ ●	90s	○ ●	50Lux	
● ○	50%	● ○	3min	● ○	10Lux	
○ ○	10%	○ ○	15min	○ ○	2Lux	
Sensibilité		Temps		Crépusculaire		

Schéma de câblage hublot en ON/OFF

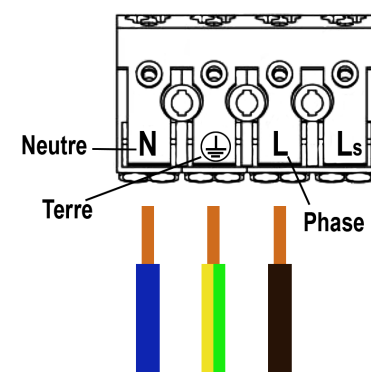


Schéma de câblage hublot avec détection

