

# ■ SÉVILLE | HUBLLOT LED DÉTECTEUR 2XE27 IP65 IK10 —



Référence	563011
Puissance max.	2x60W
Tension	220-240V AC
Protection IP / IK	IP65 / IK10
Vis anti-vandale	Incluses
Source lumineuse	Ampoule E27x2 (non fournies)
Angle d'éclairage	110°
Type de détecteur	Mouvement (Radio Fréquence)
Distance de détection	max. 6M
Matière	PC
Dimensions	Ø270 x 93mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	0.7kg

## Réglages du détecteur


1	2	3	4	5	6	7	8	
● ●	100%	● ● ●	5s	● ● ●	2Lux	● ● ●	ON	
● ○	75%	● ● ○	30s	● ● ○	10Lux	● ● ○	● ● ●	
○ ●	50%	● ○ ●	1min	● ○ ●	25Lux	○ ● ○	○ ● ○	
○ ○	25%	● ○ ○	3min	● ○ ○	50Lux	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ● ●	5min	○ ● ●	Désactiver	○ ○ ○	Désactiver	
		○ ○ ●	10min	○ ○ ●				
		○ ○ ○	20min	○ ○ ○				
		○ ○ ○	30min	○ ○ ○				

Sensibilité

Minuteur

Crépusculaire

## Schéma de câblage hublot en ON/OFF

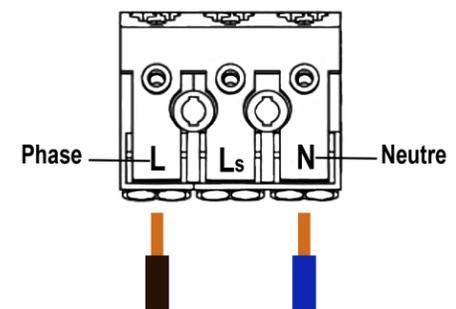

## Schéma de câblage hublot avec détection

