
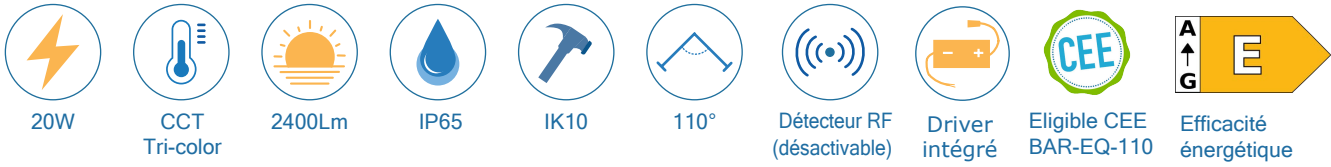


■ VALENCE | HUBLLOT LED DÉTECTEUR 20W 3CCT IP65 IK10

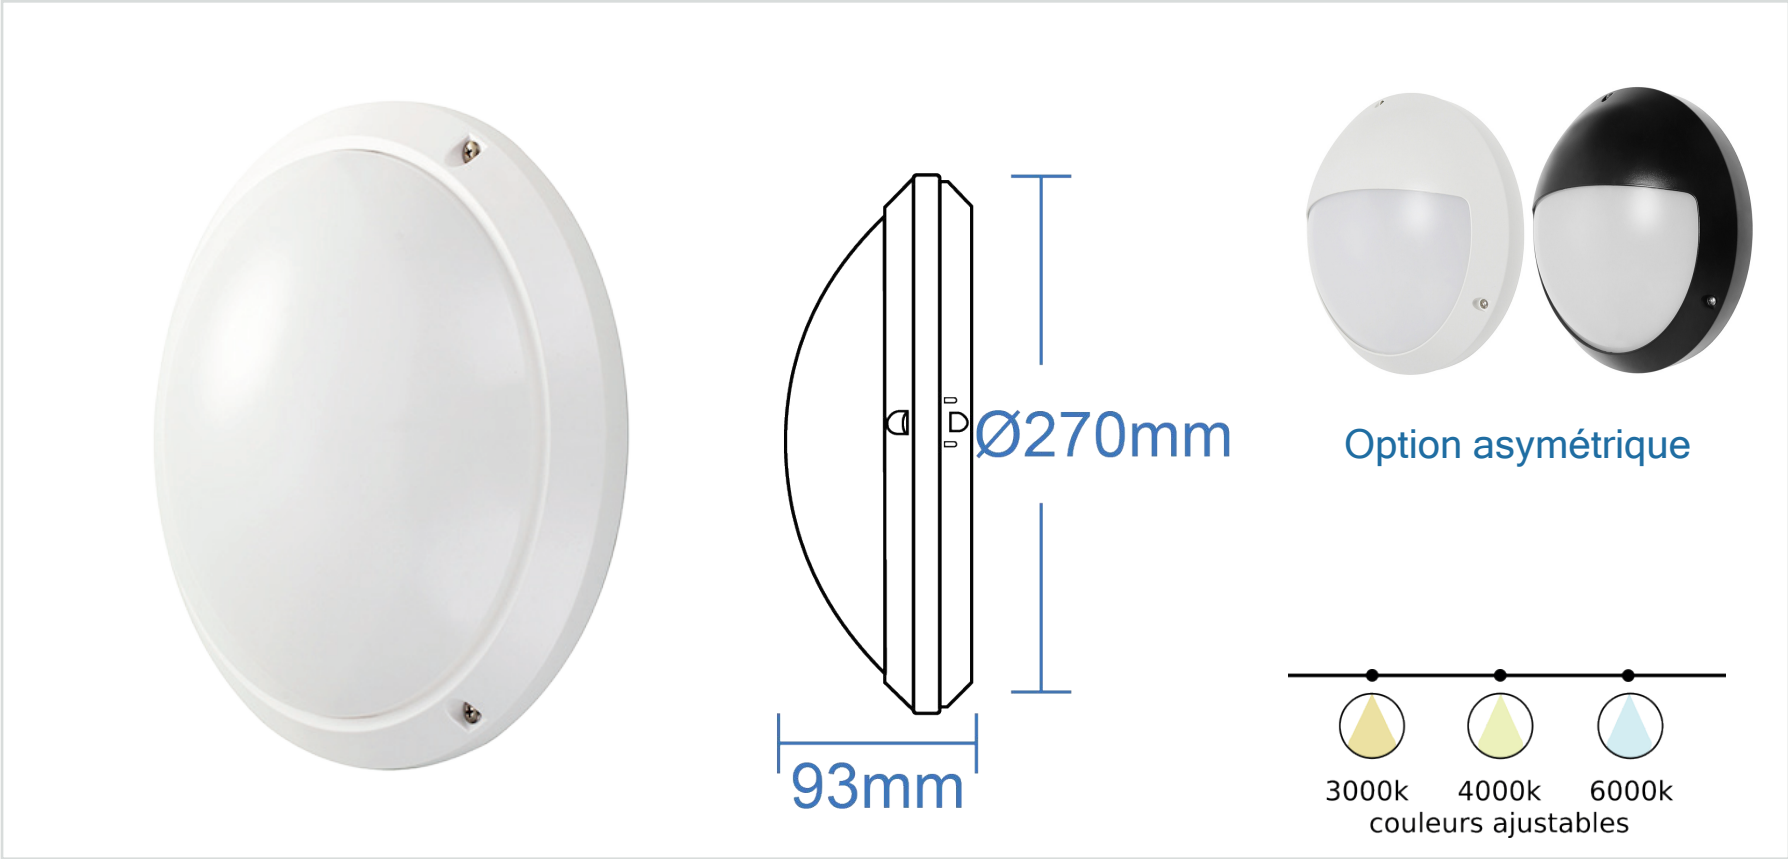

Référence	563008
Puissance	20W
Température de couleur	CCT Tri-color
Flux lumineux	120Lm/W 2400Lm
Tension	220-240V AC
Vis anti-vandale	Incluses
Protection IP / IK	IP65 / IK10
Source lumineuse	SMD2835
Angle d'éclairage	110°
Détecteur	Mouvement et Crépusculaire (max. 6M)
Facteur de puissance	0.9
UGR	<25
IRC	>80
SDCM	<6
Risque photobiologique	RG0
Matière	PC
Dimensions	Ø270 x 93mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-10°C~+50°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	0.7kg



Réglages du détecteur

1	2	3	4	5	6	7	8
●	●	●	●	●	●	●	●
●	○	●	○	○	●	○	○
○	●	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
Sensibilité		Minuteur			Crépusculaire		
100%		5s			2Lux		
75%		30s			10Lux		
50%		1min			25Lux		
25%		3min			50Lux		
		5min			Désactiver		
		10min					
		20min					
		30min					

ON
OFF

Schéma de câblage hublot en ON/OFF

Schéma de câblage hublot avec détection

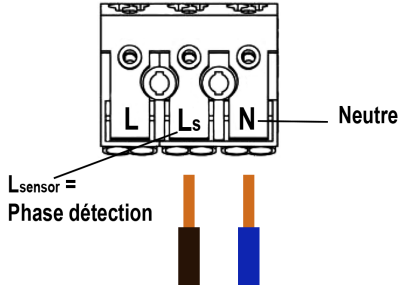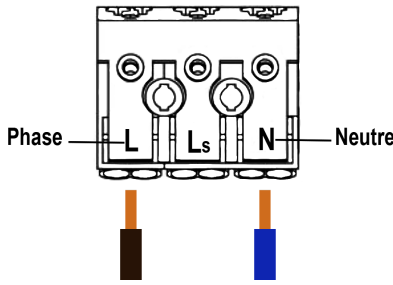

Accessoires en option



563013
Collerette asymétrique
blanche pour hublot
VALENCE



563014
Collerette asymétrique
noire pour hublot
VALENCE