

■ ANDORRE | HUBLOT LED DÉTECTEUR 30W 3CCT IP65 IK10



Référence	563027
Puissance	30W
Température de couleur	3CCT
Flux lumineux	120Lm/W 3600Lm
Tension	220-240V AC
Vis anti-vandale	Incluses
Protection IP / IK	IP65 / IK10
Source lumineuse	SMD2835
Angle d'éclairage	110°
Détecteur	Mouvement et Crépusculaire (max. 6M)
Facteur de puissance	0.9
UGR	<21
IRC	>80
SDCM	<6
Risque photobiologique	RG0
Matières (corps/diffuseur)	PC / PC
Dimensions	Ø360 x 105 mm
Certification	CE / RoHS / EMC / LVD
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-10°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures
Garantie	2 Ans

Réglages du détecteur

1	2	3	4	5	6	7	8
●	●	●	●	●	●	●	●
●	○	●	○	○	○	○	○
○	●	○	●	○	○	●	○
○	○	○	○	○	○	○	○

Sensibilité: 100%, 75%, 50%, 25%
Minuteur: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min
Crépusculaire: 2Lux, 10Lux, 25Lux, 50Lux, Désactiver

Schéma de câblage hublot en ON/OFF

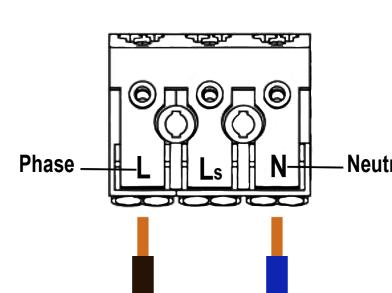


Schéma de câblage hublot avec détection

