

■ SÉVILLE | HUBLOT LED DÉTECTEUR 2XE27 IP65 IK10 —



Référence	563011
Puissance LED max.	2x11W
Tension	220-240V AC
Protection IP / IK	IP65 / IK10
Vis anti-vandale	Incluses
Source lumineuse	Ampoule E27x2 (non incluses)
Angle d'éclairage	110°
Type de détecteur	Mouvement (Radio Fréquence)
Distance de détection	max. 6M
Matière	PC
Dimensions	Ø270 x 93mm
Certification	CE / RoHS / EMC
Résistance au fil incandescent	650°C
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C
Classe d'isolation électrique	II
Durée de vie	50 000 Heures L80B10
Garantie	2 Ans
Poids	0.7kg

Réglages du détecteur

1	2	3	4	5	6	7	8	
●	●	●	●	●	●	●	●	ON
●	○	●	●	○	●	●	○	10Lux
○	●	○	○	●	○	○	○	25Lux
○	○	○	○	○	○	○	○	50Lux
								OFF
								Désactiver
								Crépusculaire

100%	5s
75%	30s
50%	1min
25%	3min
	5min
	10min
	20min
	30min

Sensibilité

Minuteur

Schéma de câblage hublot en ON/OFF


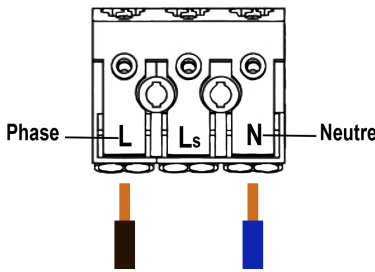


Schéma de câblage hublot avec détection



Accessoires en option

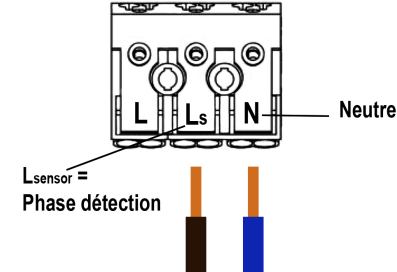

563013
Collerette asymétrique
blanche pour hublot
VALENCE et SÉVILLE



563014
Collerette asymétrique
noire pour hublot
VALENCE et SÉVILLE