



■ **AMSTERDAM** | RUBAN LED COB 24V 12W/M 528LEDS/M
FREE CUT

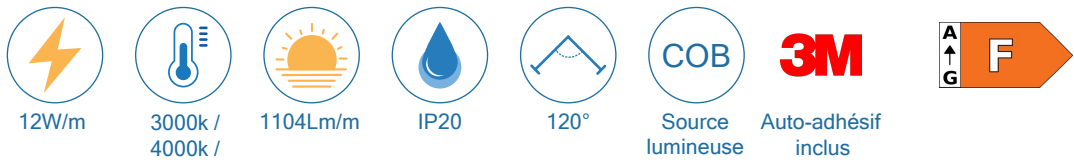


Référence	188075	188076
Puissance	12W/m	
Température de couleur	3000°k	4000°k
Flux lumineux	92Lm/W	1104Lm/m
Tension	24V	
Protection IP	IP20	
Source lumineuse	COB SANAN	
Angle d'éclairage	120°	
Facteur de puissance	>0.9	
IRC	>80	
SDCM	<5	
Risque photobiologique	RG0	
Matière	Cuivre / PVC	
Dimensions	8 x 2mm	
Bobine	5M	
Découpe	Libre (free cut)	
Installation	Pose sur 10M linéaire max.	
Certification	CE / RoHS / EMC	
Résistance au fil incandescent	650°C	
T° de fonctionnement	-20°C~+40°C	
Classe d'isolation électrique	II	
Durée de vie	50 000 Heures	
Garantie	2 ans	


Accessoires en option



188077
Fil d'alimentation avec connecteur 30cm ruban 24V COB 528LEDs



188078
Connecteur droit ruban 24V COB 528LEDs



188079
Connecteur angle ruban 24V COB 528LEDs